

# EAMB-1503

# 使用手册

V1.0

# 目 录

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 第一章 硬件安装.....                                  | 5  |
| 1.1 安装注意事项.....                                | 5  |
| 1.2 产品规格.....                                  | 6  |
| 1.3 主板尺寸图.....                                 | 9  |
| 1.4 后面板接口介绍.....                               | 11 |
| 1.5 CPU、内存、PCI Express 卡和 PCI 卡安装.....         | 13 |
| 1.51 安装 CPU 时请注意以下要求：.....                     | 13 |
| 1.52 安装内存条时请注意以下要求：.....                       | 13 |
| 1.53 安装 PCI Express 卡和 PCI 卡时注意以下要求：.....      | 13 |
| 1.6 跳线说明.....                                  | 14 |
| 1.6.1 CMOS 内容清除/保持设置（JCC）.....                 | 14 |
| 1.6.2 硬件通电自启开关（JAT）.....                       | 14 |
| 1.6.3 COM1/2 跳线功能设置（J1/2/3）（J4/5/6）.....       | 14 |
| 1.6.4 JFV VGA 假负载跳线.....                       | 15 |
| 1.7 内部接口定义.....                                | 16 |
| 1.7.1 电源接口（PWR/J12V）.....                      | 16 |
| 1.7.2 USB 接口（JUSB_910、1112）.....               | 17 |
| 1.7.3 串行接口（COM1/2/3/4/5/6）.....                | 17 |
| 1.7.4 SATA 接口（SATA1/2）.....                    | 18 |
| 1.7.5 可编程输入输出（JGP）.....                        | 18 |
| 1.7.6 前置音频输入接口（FP_AUDIO）.....                  | 19 |
| 1.7.7 JSPK 功放插针接口.....                         | 19 |
| 1.7.8 风扇接口（CPU_FAN、SYS_FAN）.....               | 19 |
| 1.7.9 USB3.2 插针接口（支持 USB3.2 Gen1x1 5Gb/s）..... | 20 |
| 1.7.10 M.2 接口(NVMe 协议).....                    | 20 |
| 1.7.11 前面板接口（JFP）.....                         | 20 |
| 第二章 BIOS 程序设置.....                             | 22 |
| 2.1 BIOS 参数设置.....                             | 23 |
| 2.2 Main 菜单.....                               | 24 |
| 2.3 Advanced.....                              | 26 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 2.3.1 CPU Configuration .....                 | 27 |
| 2.3.2 Power & Performance .....               | 29 |
| 2.3.2.1 CPU-Power Management Control .....    | 29 |
| 2.3.2.2 GT-Power Management Control .....     | 30 |
| 2.3.3PCH-FW Configuration .....               | 31 |
| 2.3.4Thermal Configuration .....              | 31 |
| 2.3.5OverClocking Performance Menu .....      | 32 |
| 2.3.6Intel ICC .....                          | 32 |
| 2.3.7Trusted Computing .....                  | 33 |
| 2.3.8 ACPI Settings .....                     | 33 |
| 2.3.9 Super IO Configuration .....            | 34 |
| 2.3.10 Hardware Monitor .....                 | 36 |
| 2.3.11 S5 RTC Wake Settings .....             | 37 |
| 2.3.12 Serial Port Console Redirection .....  | 37 |
| 2.3.13 Console Redirection Settings .....     | 38 |
| 2.3.14USB Configuration .....                 | 39 |
| 2.3.15Network Stack Configuration .....       | 40 |
| 2.3.16 CSM Configuration .....                | 40 |
| 2.3.17 NVMe Configuration .....               | 41 |
| 2.3.18 Tls Auth Configuration .....           | 42 |
| 2.3.19 Intel ® Rapid Storage Technology ..... | 42 |
| 2.4 Chipset 菜单 .....                          | 43 |
| 2.4.1 System Agent (SA) Configuration .....   | 43 |
| 2.4.1.1 Memory Configuration .....            | 44 |
| 2.4.1.2 Graphics Configuration .....          | 45 |
| 2.4.1.3DMI/OPI Configuration .....            | 46 |
| 2.4.1.4 PEG Port Configuration .....          | 47 |
| 2.4.2 PCI Express Configuration .....         | 48 |
| 2.4.3 PCH-IO Configuration .....              | 48 |
| 2.4.3.1 PCI Express Configuration .....       | 49 |
| 2.4.3.2 SATA And RST Configuration .....      | 51 |
| 2.4.3.3 USB Configuration .....               | 52 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 2.4.3.4 Security Configuration.....              | 53 |
| 2.4.3.5 HD Audio Configuration .....             | 53 |
| 2.5 Security 菜单.....                             | 54 |
| 2.6 Boot 菜单.....                                 | 55 |
| 2.7 Save & Exit 菜单 .....                         | 56 |
| 2.8RAID 设置.....                                  | 57 |
| 2.8.1BIOS 下设置 RAID 模式.....                       | 57 |
| 2.8.2 删除 RAID 开机进入 Advanced 下 RAID 选项里面进行删除..... | 60 |
| 2.8.2 RAID 模式系统安装.....                           | 62 |
| 附录 .....                                         | 64 |
| 名词解释.....                                        | 64 |

# 第一章 硬件安装

## 1.1 安装注意事项

主板是由许多精密的积体电路和电子元器件所构成，这些积体电路和电子元器件很容易因静电影响而损坏，所以在安装前请仔细阅读本手册并做好以下准备：

- ❖ 对未准备安装的主板，应将其保存在防静电保护袋中。
- ❖ 拿取主板时，请佩戴好静电环或静电保护手套，且尽量只触及边缘部分。
- ❖ 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前必须先关闭电源，并且将电源线从插座中拔出。
- ❖ 请勿将螺丝接触到主机板上的线路或零部件，确保没有遗留螺丝或其他能导致短路的器件在主机板上或电脑机箱内。
- ❖ 上电前，请确认电压是否符合主板电源要求，所有硬件设备排线及电源线都已正确连接。
- ❖ 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。
- ❖ 若在本产品使用过程中有任何技术性问题或出现异常情况，请及时与专业人员联系。

## 1.2 产品规格

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EAMB-1503 是一款基于 Intel Q470 平台的高性能、高可靠性、可扩展功能接口资源丰富的嵌入式工业级高端主板，采用 Intel Q470 芯片组，支持 Intel Comet Lake-S/Rocket Lake-S LGA1200 十代十一代处理器。4 条双通道 DIMM 插槽，支持 DDR4 2400/2666/2933/3200，内存容量最高可达 128GB。提供接口包括：1 个标准的 DB15 VGA 显示接口、1 个标准的 HDMI 接口，1 个标准 DP 接口，2 个标准的 7Pin SATA 接口，6 个 COM 接口、6 个 USB 3.2 接口(4 个后 IO 面板接口、1 个 2x10Pin 插针接口)、7 个 USB 2.0 接口 (2 个为后 IO 面板接口、2 个 2x5Pin 2.54mm 插针、1 个为内置标准 USB2.0 接口)、 2 个千兆以太网接口，采用 1 个 Intel I226-V 和 1 个 I219-V 千兆网卡芯片，2 个 PCIe_X16（只插 PCIe1 时为 X16 资源、当 2 个同时插上时为 X8 资源），5 个 PCIe_X4 插槽，1 个音频座子(绿色的为 Line-out、粉色的为 Mic-in、蓝色的为 Line-in)，1 个 M.2(2280NVMe)接口，1 个 PS/2 键盘鼠标二合一接口，1 个 2X10Pin JGP16 位可以编程数字 I/O 插针接口，可广泛应用于服务器、AI 深度学习视觉控制，网络安全、防火墙、工业自动化、网络智能终端等行业、能满足目前市场上大多数专业客人的需求。</p> |                                                                                                                                                                 |
| 结构标准及尺寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATX 架构工业主板，305mm x 244mm（长×宽）                                                                                                                                   |
| 主板版本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ZB-01150310-01    7 个 PCIe、无功放、无 M.2<br>ZB-01150310-02    6 个 PCIe、无功放、有 M.2<br>ZB-01150310-03    7 个 PCIe、有功放、无 M.2                                            |
| 处理器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intel Comet Lake-S/Rocket Lake-S LGA1200 Processors、支持 Intel Pentium、Celeron、Core 十代十一代 I3/I5/I7/I9 等处理器                                                        |
| 芯片组                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Intel Q470 芯片组，最大功耗为 6W                                                                                                                                         |
| 系统内存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 板载 4 条 DDR4 DIMM 插槽<br>支持双通道 DDR4 2400/2666/2933/3200MHz<br>容量最高可达 128GB<br>不支持 ECC                                                                             |
| 显示接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VGA：标准 DB15 接口,最大支持分辨率 1920x1200@60Hz<br>HDMI：标准 HDMI 接口，最大支持分辨率 4096×2160@30Hz<br>DP：标准 DP 接口，最大支持分辨率 4096×2304@60Hz<br>支持 VGA+HDMI、VGA+DP、HDMI+DP、VGA+HDMI+DP |
| 存储接口                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 个标准的 7Pin SATA 接口<br>支持 SATA3.0、SATA2.0 和 SATA1.0<br>支持 AHCI、RAID0、RAID1 模式                                                                                   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网络接口   | <p>2 个标准 RJ45 千兆网络接口</p> <p>1 个 Intel I226-V 芯片和 1 个 Intel I219-V 网络芯片支持 10/100/1000Mbps 支持自适应及 WOL 功能</p>                                                                                                                                                           |
| 音频接口   | <p>采用 Realtek ALC662 音频控制芯片，支持双声道，立体声</p> <p>1 个后置音频插座：绿色的为 Line_out，粉色的为 MIC_in，蓝色的为 Line_in（后 IO 面板）</p> <p>1 个 2x5Pin FP_AUDIO 前置音频插针接口,支持 Mic-in2 和 Line-out2 功能</p> <p>1 个 JSPK 小白座功放接口</p>                                                                     |
| USB 接口 | <p>6 个 USB3.2 接口：4 个为后 IO 面板接口、支持 USB3.2 Gen2x1(10Gb/s)</p> <p>1 个 2x10Pin 插针、可转出 2 个 USB3.2，支持 USB3.2 Gen1x1(5Gb/s)</p> <p>7 个 USB 2.0 接口(2 个为后 IO 面板接口, 2 个 2x5Pin 2.54mm 插针，可转接至 4 个标准的 USB 2.0 接口，1 个为内置标准 USB2.0 接口)</p>                                        |
| 串行接口   | <p>2 个标准 DB9(COM1/2)串口、4 个 2x5 Pin 2.00mm 串口插针，可通过转接线转出标准的 DB9 接口</p> <p>COM1-COM6 由 IO 引出，均支持 RS232 模式</p> <p>COM1/2 还支持 RS422/RS485 模式</p>                                                                                                                         |
| IO 功能  | <p>采用 Fintek F81866AD</p> <p>6 个串口由 SIO 引出</p> <p>1 个 2x10Pin 2.00mm LPT 插针接口、可用于连接并口打印机</p> <p>1 个 PS/2 二合一键盘鼠标接口</p> <p>1 个 1x4Pin CPU 风扇接口</p> <p>1 个 1x4Pin SYS_FAN 系统风扇接口</p>                                                                                   |
| 扩展接口   | <p>2 个标准的 PCIE_X16 插槽（支持 PCIE 3.0 规范）</p> <p>5 个标准的 PCIE_X4 插槽(支持 PCIE 3.0 规范)</p> <p>1 个标准的 M.2 接口（支持 M.2 2280 NVMe 协议硬盘）</p> <p>1 个 GPIO 接口（16 位可编程数字 I/O 插针）由芯片组引出</p> <p>注：2 个 PCIE_X16 插槽、1 个为 X16 资源、1 个为 X8 资源、2 个同时插卡时为 X8 资源</p> <p>注：PCIE2 与 M.2 接口二选一</p> |
| 供电类型   | 标准 24+8Pin ATX 电源供电                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 看门狗    | 255 级定时器溢出时，引起复位                                                                                                                                                                                                                                                     |


|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| OS 支持   | Windows 10/11 64 bit<br>LINUX                             |
| BIOS    | AMI BIOS                                                  |
| 环境温度与湿度 | 工作温度：-20℃- +60℃<br>存储温度：-40℃- +80℃<br>工作湿度：5%-95%相对湿度，无凝结 |




### 1.3 主板尺寸图

下图为EAMB-1503的主板尺寸图。在安装设备的过程中必须小心，对于有些部件，如果安装不正确，它将不能正常工作。

**注意：**操作时，请戴上静电环或静电手套，因为静电会导致主板部件损坏。

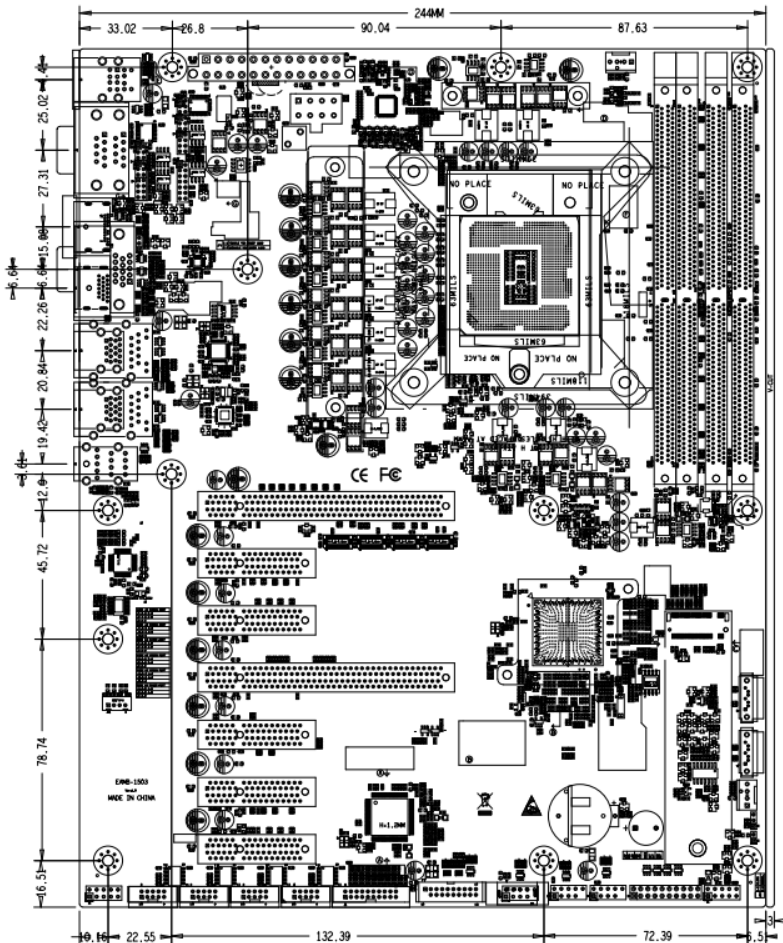

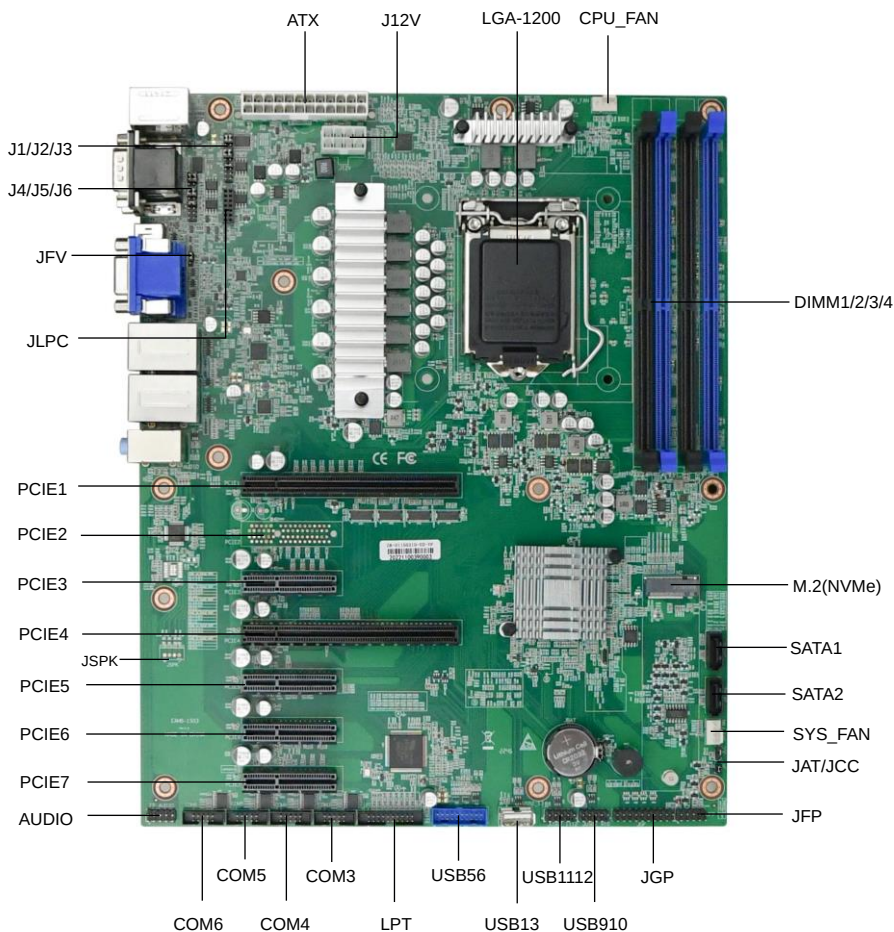

## 1.4 后面板接口介绍



### PS/2 接口

1 个标准 PS/2 键盘鼠标接口（二合一接口）

### VGA 接口

1 个标准 DB15 接口,最大支持分辨率 1920x1200@60Hz

### HDMI 接口

1 个标准的 HDMI 接口, 最大支持分辨率 4096X2160@30Hz

### DP 接口

1 个标准的 DP 接口, 最大支持分辨率 4096X2304@60Hz

### USB3.2、USB2.0 接口

4 个标准的 USB3.2 接口, 支持 USB3.2 Gen2x1(10Gb/s)

2 个标准的 USB2.0 接口, 支持标准 USB2.0 设备, 例如 USB 键盘鼠标等, 向下兼容 USB2.0/1.1 设备

## COM 口

2 个标准 DB9 接口，支持 RS232/RS422/RS485 模式

## LAN 接口

2 个标准的 RJ45 千兆网络接口，可连接以太网，传输速率最高可达 1GB，网络指示灯定义说明如下：

Intel I226-V

| LILED（绿色）状态 | 功能              | ACTLED（黄色）状态 | 功能     |
|-------------|-----------------|--------------|--------|
| 亮           | 1.0Gbps/2.5Gbps | 闪            | 进行数据传送 |
| 灭           | 10M/100Mbps     | 亮            | 数据传送停止 |

Intel I219-V

| LILED（绿色）状态 | 功能             | ACTLED（黄色）状态 | 功能     |
|-------------|----------------|--------------|--------|
| 亮           | 100/1000M Mbps | 闪            | 进行数据传送 |
| 灭           | 10Mbps         | 亮            | 数据传送停止 |

## AUDIO 接口

1 个音频输出接口（草绿色），用于连接耳机或喇叭等的音频接收设备。

1 个麦克风接口（粉红色），用于连接麦克风设备。

1 个音频输入接口（蓝色），用于连接音频输入设备。

## 1.5 CPU、内存、PCI Express 卡和 PCI 卡安装

### 1.51 安装 CPU 时请注意以下要求：

- ❖ 请选择符合主板规格的 CPU。
- ❖ 安装 CPU 之前，必须要将电源关闭，以免造成损坏。
- ❖ 请确认 CPU 的第一脚位置(或是确认 CPU 两侧的凹角位置及 CPU 座上的凸角位置)，若方向错误，CPU 会无法放入 CPU 座。
- ❖ 确保 CPU 安装到位，在 CPU 表面涂抹散热膏。
- ❖ 锁 CPU 风扇之前，确保 CPU 风扇卡片位置摆放正确。
- ❖ 确保 CPU 风扇的散热片与 CPU 的平面接触良好，在 CPU 风扇未安装完成前，切勿启动电脑，否则过热导致 CPU 损坏。

### 1.52 安装内存条时请注意以下要求：

- ❖ 请选择符合主板规格的内存条。
- ❖ 安装内存之前，必须要将电源关闭，以免造成损坏。
- ❖ 安装时，将内存条的缺口与插槽的缺口对齐后在用力插紧，确保内存条两边被扣紧。

### 1.53 安装 PCI Express 卡和 PCI 卡时注意以下要求：

- ❖ 安装/去除任何扩展卡之前，必须要将电源关闭，以免造成损坏。
- ❖ 松开电脑主机的机箱盖并将其取出（如果您的主板已经放置在主机内）。
- ❖ 找到您所需要的扩展卡插槽，用十字螺丝起子松开该插槽位于主机背板的金属挡板的螺丝，最后将金属挡板移出。
- ❖ 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展插槽，然后慢慢地垂直插入槽中。
- ❖ 务必将扩展卡上的金手指完全插入扩展插槽中，确保扩展卡与主板接触良好。
- ❖ 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定扩展卡。
- ❖ 将电脑主机的机箱盖装回锁好。
- ❖ 确保没有遗留螺丝或其他能导致短路的器件在机箱内。

## 1.6 跳线说明

在进行硬件设备安装之前请根据下表按照您的需要对相应的跳线进行设置。

**提示：**如何识别跳线、接口的第 1 针脚，观察插头插座旁边的文字标记，会用“1”或加粗的线条或三角符号表示；看看背面的焊盘，方型焊盘为第 1 针脚；所有跳线的针脚 1 旁都有 1 个白色箭头。

### 1.6.1 CMOS 内容清除/保持设置（JCC）

CMOS 由板上钮扣电池供电。清 CMOS 会导致永久性消除以前的系统设置并将其设为原始（出厂设置）系统设置，步骤如下：

- ❖ 关闭计算机，断开电源。
- ❖ 将 JCC 跳线帽由[2-3]（缺省值）改为[1-2]约 5~10 秒（此时即清除 CMOS 数据），然后再将跳线帽改回[2-3]。
- ❖ 启动计算机，启动时按 Del 键进入 BIOS 设置，重载最优缺省值。
- ❖ 保存并退出设置。

| JCC |                                 | 接口示意图                                                                             |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2 | 清除 CMOS 内容，所有 BIOS 设置<br>恢复成出厂值 |  |
| 2-3 | 正常工作状态，默认设置                     |                                                                                   |

**!** 请不要在计算机启动时清除 CMOS，以免损坏主板！

### 1.6.2 硬件通电自启开关（JAT）

| JAT |             | 接口示意图                                                                               |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 短路  | 硬件通电自启，默认设置 |  |
| 开路  | 硬件通电不自启     |                                                                                     |

如不需要通电自启，将 JAT 设置为开路，并在 BIOS→Chipset→PCH-IO Configuration 选项中将 State After G3 设置为[Power Off]。

### 1.6.3 COM1/2 跳线功能设置（J1/2/3）（J4/5/6）

J1/2/3 跳线用来设置 COM1 的传输模式，J4/5/6 跳线用来设置 COM2 的传输模式，COM1/2 支持 RS232/RS422/RS485 三种传输模式，您可以根据您自身的需求来选择设置，默认传输模式为 RS232。COM2 可对照 COM1 来跳线

| RS232 | COM1 |         | 接口示意图 |
|-------|------|---------|-------|
|       | J1   | 1-3 2-4 |       |
|       | J2   | 1-3 2-4 |       |
|       | J3   | 1-2     |       |
| RS422 | COM1 |         | 接口示意图 |
|       | J1   | 3-5 4-6 |       |
|       | J2   | 3-5 4-6 |       |
|       | J3   | 3-4     |       |
| RS485 | COM1 |         | 接口示意图 |
|       | J1   | 3-5 4-6 |       |
|       | J2   | 3-5 4-6 |       |
|       | J3   | 5-6     |       |

#### 1.6.4JFV VGA 假负载跳线


| 接脚  | 定义                     | 接口示意图                                                                             |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1-2 | Enable VGA dummy load  |  |
| 2-3 | Disable VGA dummy load |                                                                                   |

## 1.7 内部接口定义


### 1.7.1 电源接口（PWR/J12V）

1个2x12Pin ATX电源接口（PWR1，兼容2x10Pin ATX电源），通过电源插座可使ATX电源给主板提供足够稳定的电压，1个2x4Pin 12V电源插座（J12V），主要是提供CPU电源，若没有插上J12V电源插头，系统不会启动。在插入电源插座前，必须确保ATX电源为关闭状态，且所有设备都已正确安装，电源插座有防呆设计，确认正确的方向后插入即可。定义如下：

PWR1:

| 接脚 | 定义     | 接脚 | 定义    | 接口示意图                                                                             |
|----|--------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | +3.3V  | 13 | +3.3V |  |
| 2  | +3.3V  | 14 | -12V  |                                                                                   |
| 3  | GND    | 15 | GND   |                                                                                   |
| 4  | +5V    | 16 | PS-ON |                                                                                   |
| 5  | GND    | 17 | GND   |                                                                                   |
| 6  | +5V    | 18 | GND   |                                                                                   |
| 7  | GND    | 19 | GND   |                                                                                   |
| 8  | PW-OK  | 20 | -5V   |                                                                                   |
| 9  | +5V SB | 21 | +5V   |                                                                                   |
| 10 | +12V   | 22 | +5V   |                                                                                   |
| 11 | +12V   | 23 | +5V   |                                                                                   |
| 12 | +3.3V  | 24 | GND   |                                                                                   |

J12V:

| 接脚 | 定义  | 接脚 | 定义   | 接口示意图                                                                               |
|----|-----|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | GND | 5  | +12V |  |
| 2  | GND | 6  | +12V |                                                                                     |
| 3  | GND | 7  | +12V |                                                                                     |
| 4  | GND | 8  | +12V |                                                                                     |



### 1.7.2 USB 接口（JUSB\_910、1112）

2个9Pin 2.54mm USB插针，需要使用转接线转至标准的USB2.0接口。插针定义如下：

| 接脚 | 定义      | 接脚 | 定义      | 接口示意图 |
|----|---------|----|---------|-------|
| 1  | VCC_USB | 2  | VCC_USB |       |
| 3  | USBD_N  | 4  | USBD_N  |       |
| 5  | USBD_P  | 6  | USBD_P  |       |
| 7  | GND     | 8  | GND     |       |
|    |         | 10 | GND     |       |




### 1.7.3 串行接口（COM1/2/3/4/5/6）


2个标准DB9(COM1/COM2)接口、4个2x5Pin 2.0mm插针，可通过专用线转接至标准的DB9接口。均支持RS232模式，COM1/2还支持RS422/RS485模式。定义如下：

COM3/4/5/6插针定义

| 接脚 | 定义   | 接脚 | 定义  | 接口示意图 |
|----|------|----|-----|-------|
| 1  | DCD  | 2  | DSR |       |
| 3  | SIN  | 4  | RTS |       |
| 5  | SOUT | 6  | CTS |       |
| 7  | DTR  | 8  | RI  |       |
| 9  | GND  | 10 | GND |       |



COM1/2标准DB9定义：

| 接脚 | 232 信号名称 | 422 信号名称 | 485 信号名称 | 接口示意图                                                                               |
|----|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | DCD#     | TX-      | DATA-    |  |
| 2  | SIN      | TX+      | DATA+    |                                                                                     |
| 3  | SOUT     | RX+      |          |                                                                                     |
| 4  | DTR#     | RX-      |          |                                                                                     |
| 5  | GND      |          |          |                                                                                     |
| 6  | DSR#     |          |          |                                                                                     |
| 7  | RTS#     |          |          |                                                                                     |
| 8  | CTS#     |          |          |                                                                                     |
| 9  | RI       |          |          |                                                                                     |


### 1.7.4 SATA 接口（SATA1/2）

2个标准的7Pin SATA3.0接口用来连接SATA设备，如SATA硬盘、SATA光驱等。定义如下：

| 接脚 | 定义  | 接口示意图                                                                             |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | GND |  |
| 2  | TX+ |                                                                                   |
| 3  | TX- |                                                                                   |
| 4  | GND |                                                                                   |
| 5  | RX- |                                                                                   |
| 6  | RX+ |                                                                                   |
| 7  | GND |                                                                                   |

### 1.7.5 可编程输入输出口（JGP）


1个2x10Pin 2.54mm插针，可自定义做输入或者输出使用。定义如下：

| 接脚 | 定义      | 接脚 | 定义      | 接口示意图                                                                              |
|----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VCC     | 2  | VCC     |  |
| 3  | GPP_C8  | 4  | GPP_C20 |                                                                                    |
| 5  | GPP_C9  | 6  | GPP_C21 |                                                                                    |
| 7  | GPP_C10 | 8  | GPP_C22 |                                                                                    |
| 9  | GPP_C11 | 10 | GPP_C23 |                                                                                    |
| 11 | GPP_C12 | 12 | GPP_H19 |                                                                                    |
| 13 | GPP_C13 | 14 | GPP_H20 |                                                                                    |
| 15 | GPP_C14 | 16 | GPP_H21 |                                                                                    |
| 17 | GPP_C15 | 18 | GPP_H22 |                                                                                    |
| 19 | GND     | 20 | GND     |                                                                                    |

### 1.7.6 前置音频输入接口（FP\_AUDIO）


1 个 2x5Pin 2.54mm 插针接口，支持 Mic-in2、Line-out2 功能，可提供音频信号输入。

定义如下：

| 接 | 定义          | 接脚 | 定义  | 接口示意图                                                                             |
|---|-------------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MIC2*L      | 2  | GND |  |
| 3 | MIC2*R      | 4  | NS  |                                                                                   |
| 5 | GND         | 6  | NS  |                                                                                   |
| 7 | LINE2_OUT_L | 8  | NS  |                                                                                   |
| 9 | LINE2_OUT_R | 10 | NS  |                                                                                   |


### 1.7.7 JSPK 功放插针接口

1 个 1x4Pin 2.00mm 小白座功放接口

| 接脚 | 定义     | 接口示意图                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AMP_R- |  |
| 2  | AMP_R+ |                                                                                   |
| 3  | AMP_L+ |                                                                                   |
| 4  | AMP_L- |                                                                                   |


### 1.7.8 风扇接口（CPU\_FAN、SYS\_FAN）

2个1x4Pin风扇接口，1个为CPU风扇提供电源、1个为系统风扇提供电源，支持CPU、系统风扇控制功能，使用风扇时，请确认风扇接线和本插座的接线是否相符。电源线（通常为红色）在中间位置。另外就是地线（通常为黑色）和风扇转速输出脉冲信号线（其它颜色）。有些风扇没有转速检测，但该引线却有高达12V的输出，会损坏主板。建议使用带转速检测风扇。

| 接脚 | 定义                | 接口示意图                                                                               |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | GND               |  |
| 2  | +12V              |                                                                                     |
| 3  | Speed Detect      |                                                                                     |
| 4  | Fan Speed Control |                                                                                     |

### 1.7.9 USB3.2 插针接口（支持 USB3.2 Gen1x1 5Gb/s）

1个2x10Pin 2.00mm插针，需要使用转接线转至标准的USB3.2接口。插针定义如下：

| 接脚 | 定义             | 接脚 | 定义             | 接口示意图                                                                             |
|----|----------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | VCC_USB5       | 20 | NC             |  |
| 2  | USB3_RX11_R_DN | 19 | VCC_USB5       |                                                                                   |
| 3  | USB3_RX11_R_DP | 18 | USB3_RX12_R_DN |                                                                                   |
| 4  | GND            | 17 | USB3_RX12_R_DP |                                                                                   |
| 5  | USB3_TX11_R_DN | 16 | GND            |                                                                                   |
| 6  | USB2_TX11_R_DP | 15 | USB3_TX12_R_DN |                                                                                   |
| 7  | GND            | 14 | USB3_TX12_R_DP |                                                                                   |
| 8  | USB_N11        | 13 | GND            |                                                                                   |
| 9  | USB_P11        | 12 | USB_N12        |                                                                                   |
| 10 | NC             | 11 | USB_P12        |                                                                                   |

### 1.7.10 M.2 接口(NVMe 协议)

1个标准 M.2(2280)接口、支持 NVMe 协议硬盘。图略：

### 1.7.11 前面板接口（JFP）

1个 2x5Pin 2.54mm 插针，用于连接至机箱前面板上所设的功能按钮和指示灯。

| 接脚 | 定义       | 接脚 | 定义       | 接口示意图                                                                               |
|----|----------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PWR_LED+ | 2  | PWR_LED- |  |
| 3  | HDD_LED+ | 4  | HDD_LED- |                                                                                     |
| 5  | SPEAK+   | 6  | SPEAK-   |                                                                                     |
| 7  | RST_BUT+ | 8  | RST_BUT- |                                                                                     |
| 9  | PWR_BUT+ | 10 | PWR_BUT- |                                                                                     |

#### ❖ 系统电源指示灯（第 1、2 脚）

连接系统电源指示灯，当系统接通电源时，电源指示灯亮；当系统断电后，电源指示灯灭。

#### ❖ 硬盘状态指示灯（第 3、4 脚）

连接硬盘工作状态指示灯，当硬盘在进行读写操作时，指示灯会闪烁，当硬盘不工作时，指示灯灭。

❖ **蜂鸣器（第 5、6 脚）**

连接外部扬声器。

❖ **系统复位按钮（第 7、8 脚）**

连接弹跳复位按钮，当系统发生故障不能继续正常工作时，复位可以使系统重新开始工作，不必开关电源，从而可以延长系统寿命。

❖ **系统开关按钮（第 9、10 脚）**

连接弹跳开关按钮，可用来开启或关闭系统。

## 第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统), 经由主板上的CMOS晶片, 记录着系统各项硬件设备的设定参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设定值及载入作业系统等。BIOS包含了BIOS设定程式, 供用户依照需求自行设定系统参数, 使电脑正常工作或执行特定的功能。BIOS是硬件和软件的沟通桥梁, 如何正确的设定BIOS参数对系统是否稳定的工作及系统是否工作在最佳状态至关重要。

存储CMOS资料所需的电由主板上的电池提供, 因此当系统电源关闭时, 这些资料也不会丢失, 当下次再开启电源时, 系统便能读取这些设定资料。

现在硬件和各种应用软件不断更新, 当您的系统遇到问题时, 例如系统不支持最新公布的CPU时, 就需要升级您的BIOS了。

FPT.EFI 是主板上装载 BIOS 资料的 FLASH ROM 的读写程序, 需要在 UEFI SHELL 环境下操作。

请用能启动到UEFI SHELL环境下的U盘, 把BIOS资料考到U盘中, 然后使用FPT.EFI程序把您用来升级的BIOS资料 (例如是\*\*\*\*\*.bin) 写入到FLASH ROM里。

具体操作指令为:

```
fpt.efi /f 1503KH10.bin
```

-BIOS

### 注意:


- ❖ 更新BIOS有其潜在的风险, 如果您使用目前版本BIOS没有问题, 建议您不要任意更新, 如需更新BIOS, 请小心的执行, 以避免不当的操作而造成系统损坏。
- ❖ 在升级过程中不要关闭电源或重新启动系统, 这样您的BIOS资料将被损坏, 系统也可能不能启动。
- ❖ 为防止意外发生, 请您先备份当前的BIOS资料。

## 2.1 BIOS 参数设置

- ❖ 打开系统电源或重新启动系统，显示器屏幕将出现自我测试的信息。
- ❖ 当屏幕中间出现“Press <DEL> to enter setup, <F11> to Popup menu”提示时，按下<Del>键，就可以进入BIOS设定程序。
- ❖ 以方向键移动至你要修改的选项，按下<Enter>键即可进入该选项的子画面。
- ❖ 使用方向键及<Enter>键即可修改所选项目的值，按回车键选择BIOS选项并修改。
- ❖ 任何时候按下<Esc>键即可回到上一画面。

**注意!** BIOS 的设置直接影响到电脑的性能，设置错误的数值将造成电脑的损坏，甚至不能开机，请使用BIOS默认设置来恢复系统正常运行。由于本公司不断研发更新BIOS设置程序，以下的画面仅供您参考，有可能跟您目前所使用的BIOS设置程序不完全相同。

## 2.2 Main 菜单

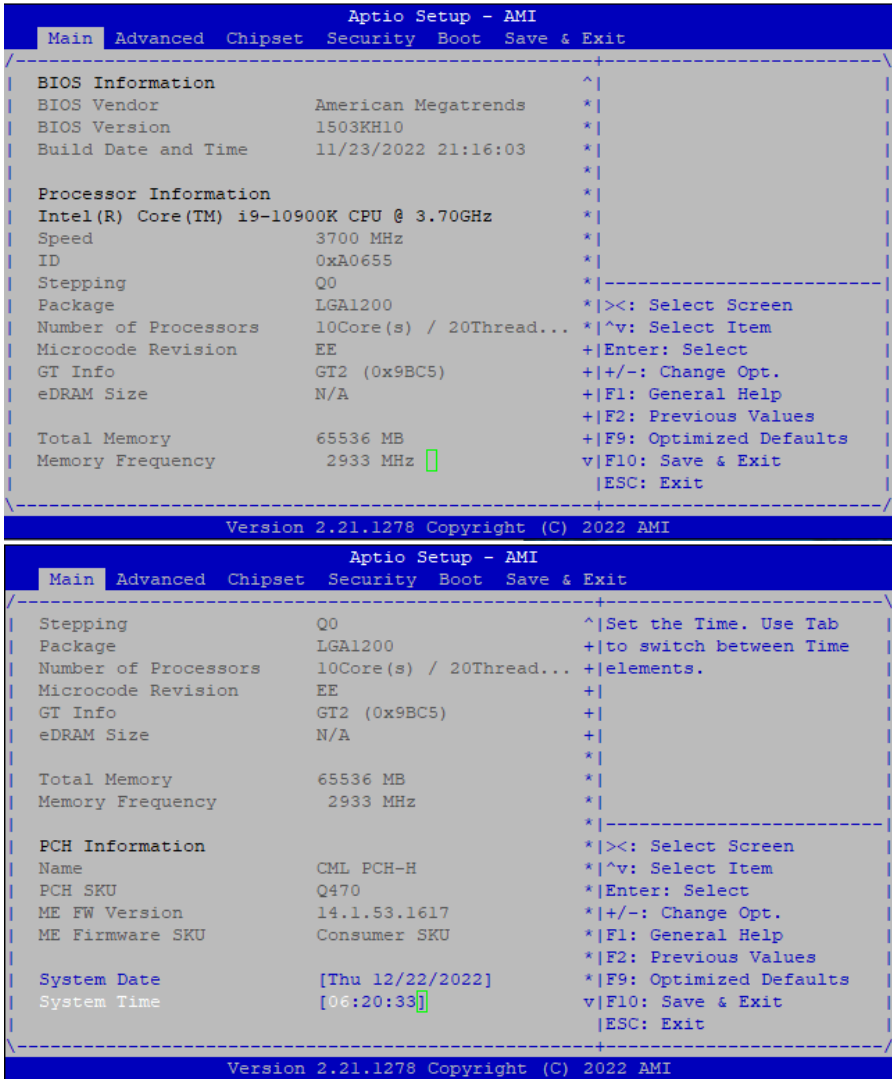

| 按键      | 功能介绍                 |
|---------|----------------------|
| → ← ↑ ↓ | 向上、向下、向左或向右移动光标或选择界面 |
| Enter   | 确认选项设定值或进入子菜单选项      |
| +/-     | 改变设定值或增加、减少选项中数值     |





|     |                    |
|-----|--------------------|
| F1  | 显示所有功能键的相关说明       |
| F2  | 恢复之前设定值            |
| F9  | 优化出厂设定值            |
| F10 | 保存退出               |
| ESC | 离开当前界面，或退出 BIOS 设定 |

BIOS Information

BIOS Vendor: American Megatrends

BIOS Version: 1503KH10

Build Date and Time: 11/23/2022 21:16:03

CPU Information: CPU 厂商，型号等信息

Memory Frequency: 内存大小，频率等信息

PCH Information

Name: CML PCH-H

PCH SKU: Q470

ME FW Version: 14.1.53.1617

ME Firmware SKU: Consumer SKU

System Date

设置目前的日期。以月/日/年的格式来表示。其设置范围是: Month/月(Jan.-Dec.), Date/日(01-31), Year/年(最大至 2099), Week/星期(Mon.~Sun.)

System Time

设置目前的时间。以时/分/秒的格式来表示。其设置范围是: Hour/时(00-23), Minute/分(00-59), Second/秒(00-59)


## 2.3 Advanced




- ❖ CPU Configuration: CPU 参数信息及常用控制选项。
- ❖ Power & Performance: 电源和性能配置选项
- ❖ PCH-FW Configuration: PCH-FW 配置选项
- ❖ Thermal Configuration: 散热配置选项
- ❖ Over Clocking Performance Menu: 超频菜单选项

- ❖ Intel ICC: Intel ICC 选项
- ❖ Trusted Configuration: 可信配置选项
- ❖ ACPI Settings: 高级电源管理设置。
- ❖ Super IO Configuration: 串口管理控制选项
- ❖ Hardware Monitor: 硬件电压、CPU/系统温度及风扇转速等信息侦测
- ❖ S5 RTC Wake Settings: 时钟唤醒设置、此项可设置主板定时开机
- ❖ Serial Port Console Redirection: 串口重定向管理控制
- ❖ USB Configuration: USB 信息及控制选项。
- ❖ Network Stack Configuration: 网络堆栈配置选项(UEFI PXE 启动选项)
- ❖ CSM Configuration: 兼容性支持模块配置
- ❖ NVMe Configuration: M.2 硬盘信息
- ❖ Tls Auth Configuration: TLS 认证配置选项
- ❖ Intel® Rapid Storage Technology: RAID 磁盘阵列配置选项

### 2.3.1 CPU Configuration

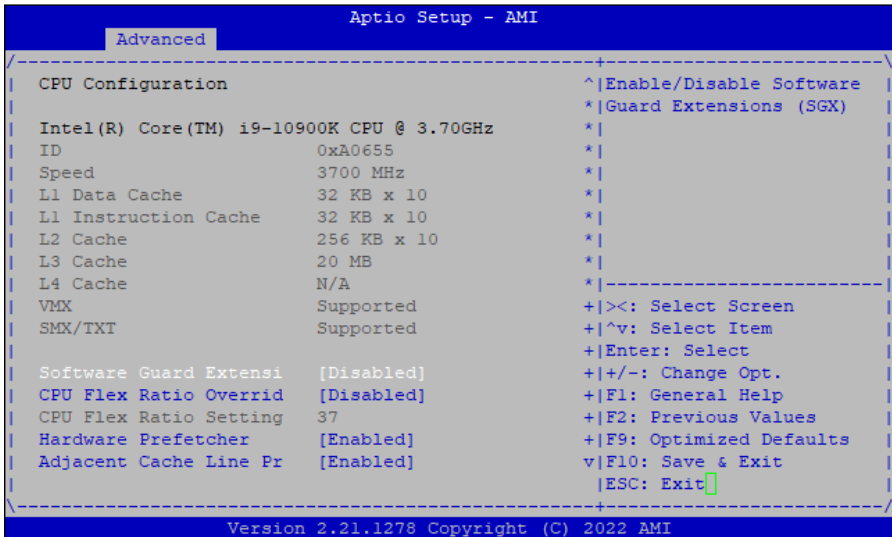


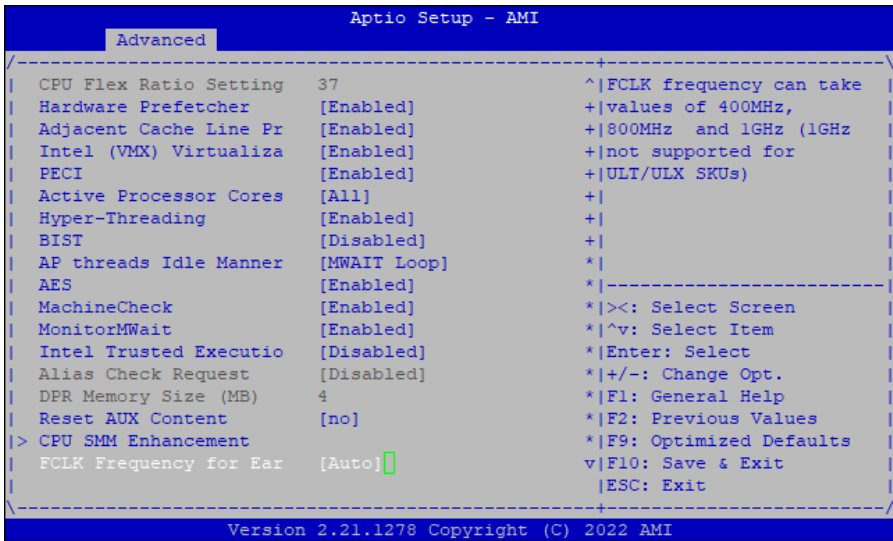

- ❖ 只读项为 CPU 的详细信息：包括 CPU 厂家、型号、频率、一级缓存大小、二级缓存大小、三级缓存大小等信息。
- ❖ Active Processor Cores：设置开启处理器内核数目（当处理器有多个核心时）。
- ❖ 设为[Enabled]。设置值有[Disabled]和[Enabled]，默认[Disabled]。
- ❖ Execute Disable Bit：是 Intel 在新一代 CPU 中引入的一项硬件特性，它能帮助 CPU 在某些基于缓冲区溢出的恶意攻击下，实现自我保护，从而避免诸如“冲击波”之类病毒的恶意攻击。设置值有[Enabled]和[Disabled]，默认[Enabled]。
- ❖ Intel Virtualization Technology：是 Intel 公司的 CPU 中采用的系统假想化技术。它使得在 1 台 PC 能够运行复数个 OS，VT 技术即将在各种类型的处理器（包括双核心处理器）上起到非常重要的作用，这种技术使得处理器具有虚拟化技术，使用 Vanderpool Technology 技术，我们可以在同一台机器上同时运行两个操作系统。其中一个处理器运行一个操作系统，另一个处理器运行另一个操作系统。设置值有[Enabled]和[Disabled]，默认[Disabled]。


Hardware Prefetcher：硬件预取是指 CPU 处理指令或数据之前，它将这些指令或数据从内存预取到 L2 缓存中，借此减少内存读取的时间，帮助消除潜在的瓶颈，以此提高系统效能。设置值有[Enabled]和[Disabled]，默认[Enabled]。


## 2.3.2 Power & Performance

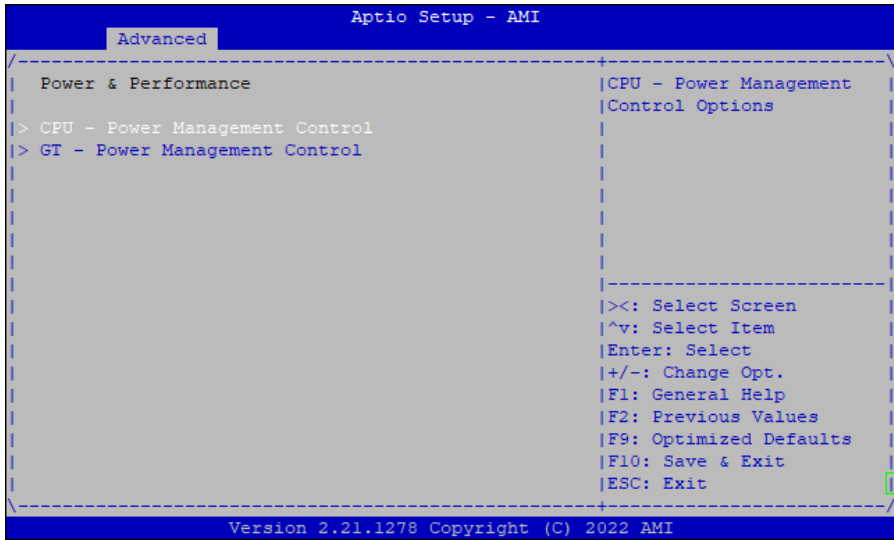

- ❖ Power & Performance: 电源和性能
- ❖ CPU-Power Management Control : CPU 电源管理控制
- ❖ GT-Power Management Control: GT 电源管理控制


### 2.3.2.1 CPU-Power Management Control

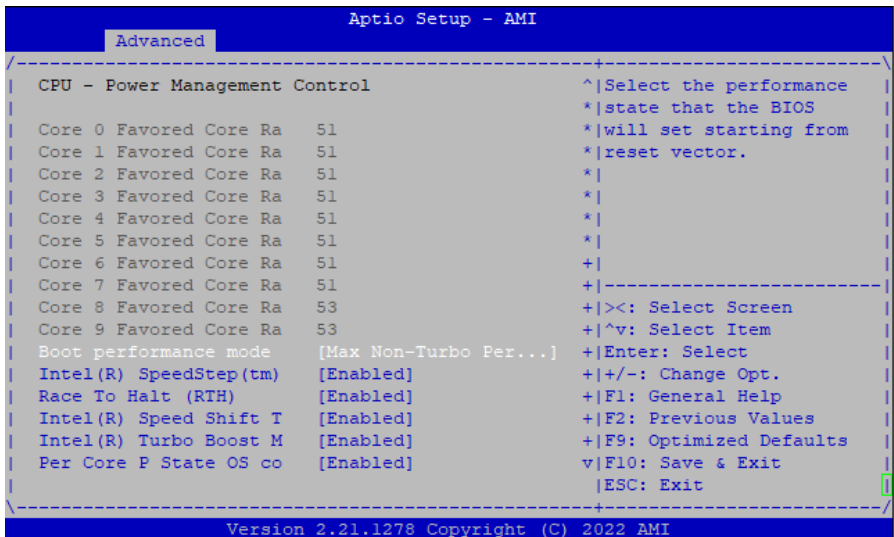

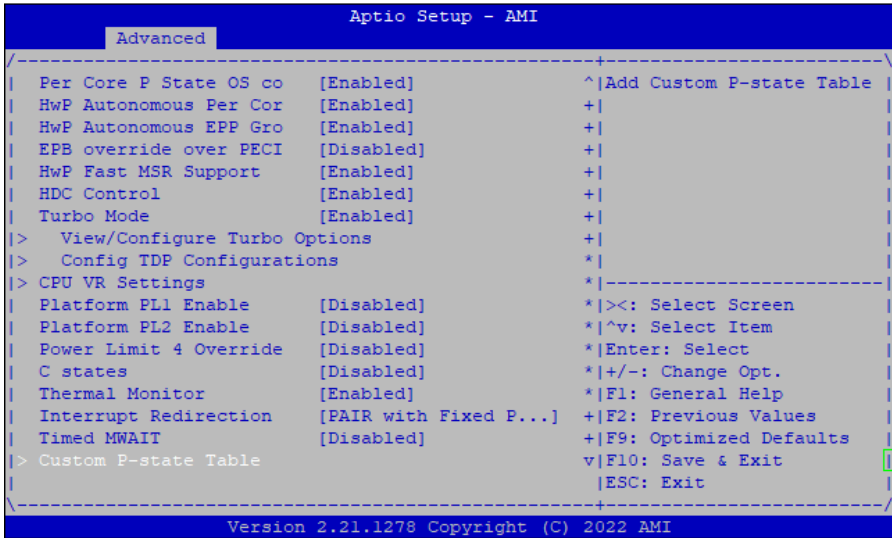


- ❖ CPU-Power Management Control : CPU 电源管理控制

### 2.3.2.2 GT-Power Management Control

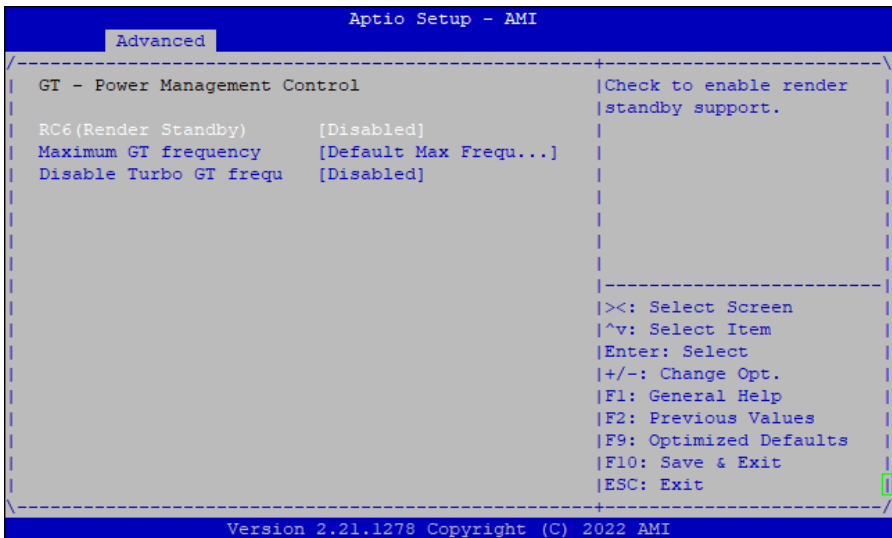


- ❖ GT-Power Management Control: GP 电源管理控制

### 2.3.3PCH-FW Configuration

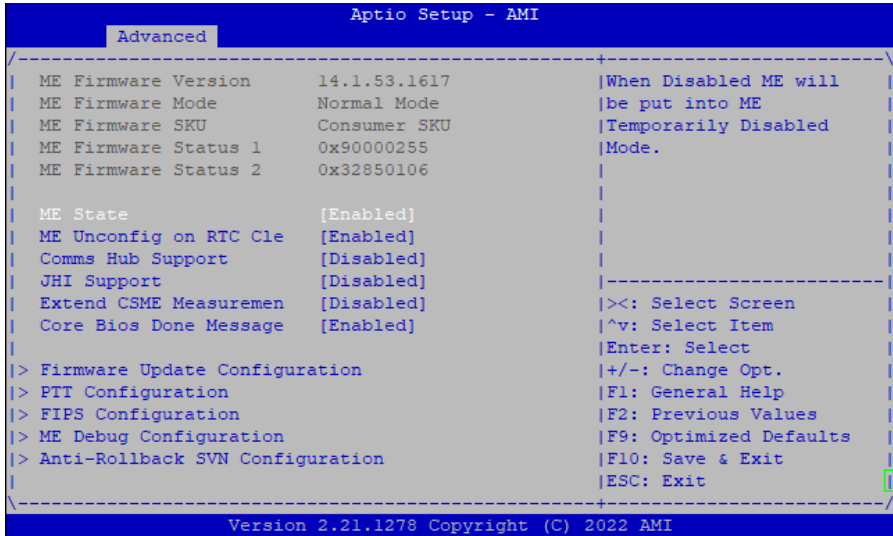


- ❖ PCH-FW Configuration: 芯片组 ME 配置选项

### 2.3.4Thermal Configuration

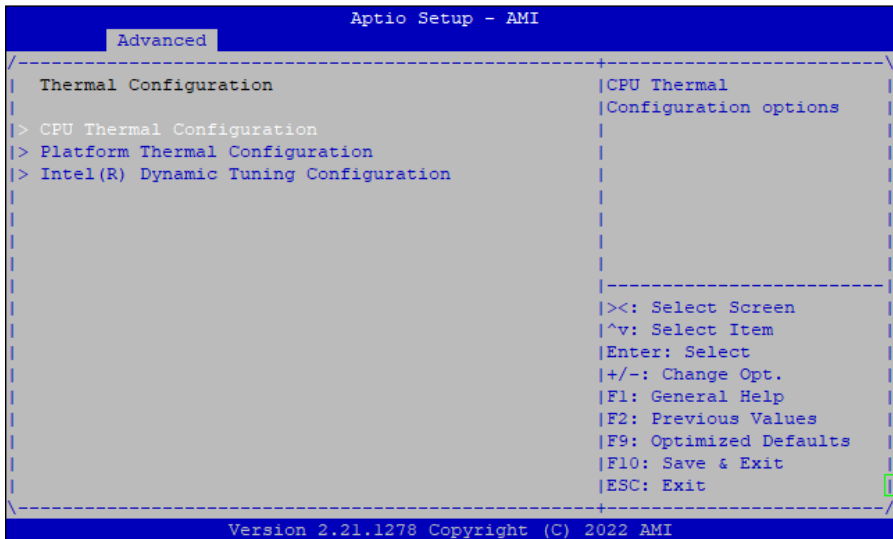


- ❖ CPU Thermal Configuration: CPU 散热配置选项
- ❖ Platform Thermal Configuration: 平台散热配置选项
- ❖ Intel® Dynamic Tuning Configuration: Intel 动态调整选项

### 2.3.5 OverClocking Performance Menu

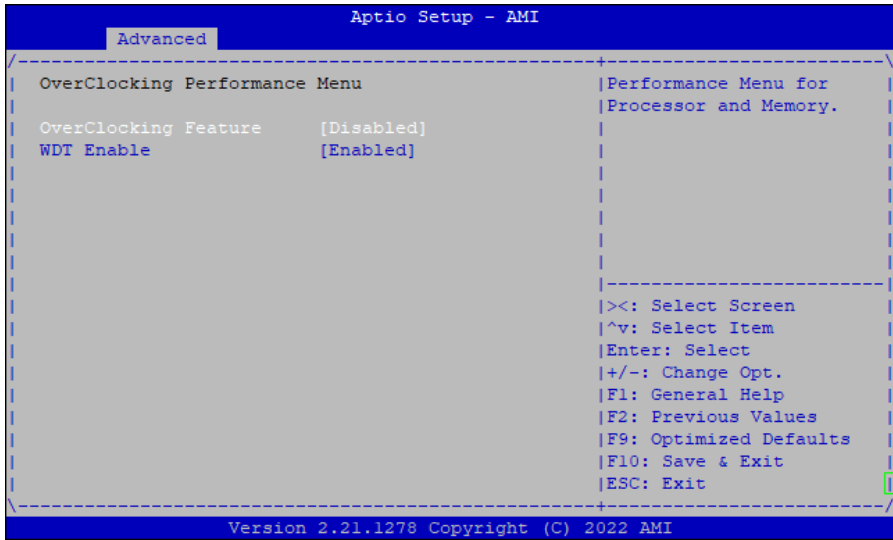

- ❖ OverClocking Performance Menu: 超频性能菜单选项


### 2.3.6 Intel ICC

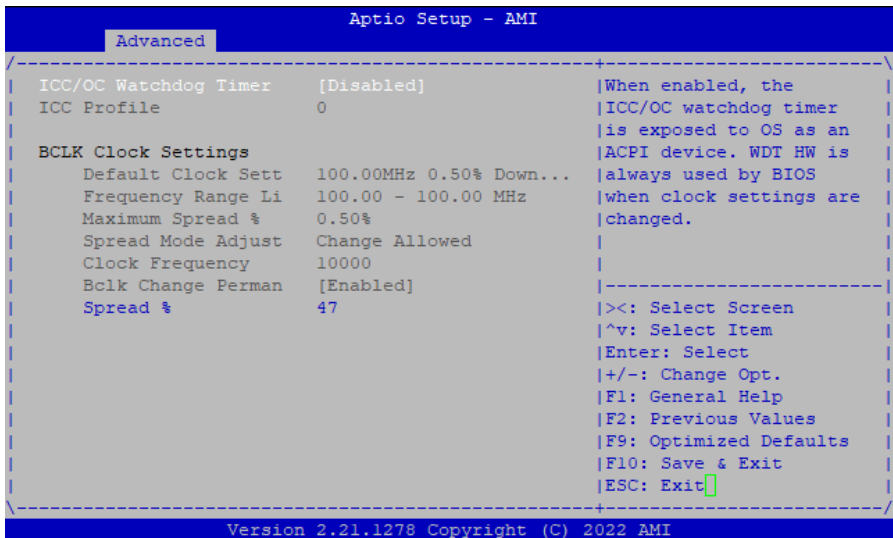

- ❖ ICC/OC Watchdog Timer: ICC/OCC 看门狗设置选项




## 2.3.7 Trusted Computing

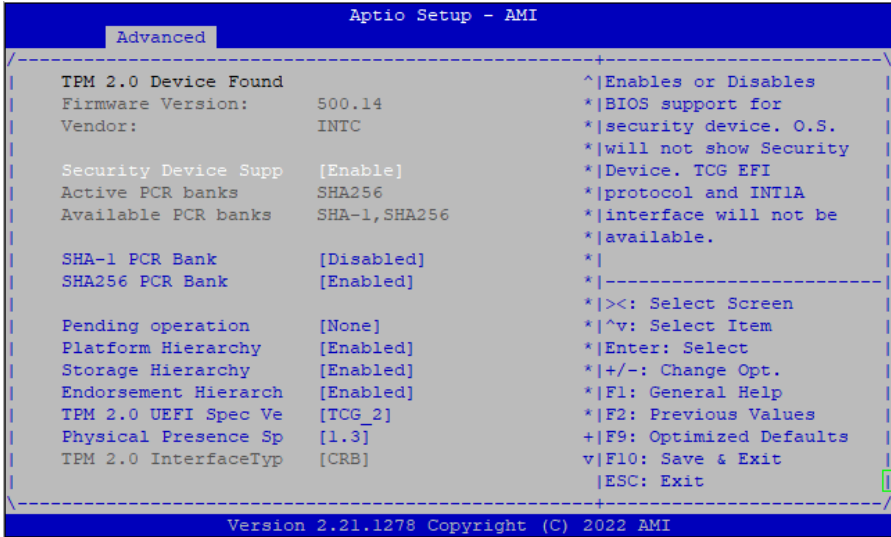

- ❖ Trusted Computing: TPM 可信计算机选项


## 2.3.8 ACPI Settings

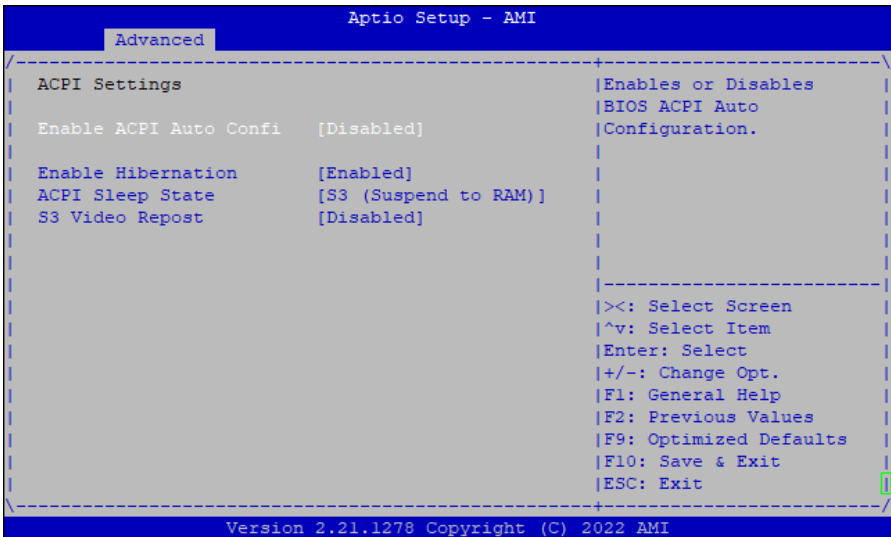

- ❖ ACPI Settings: 此项是用来选择系统睡眠时进入的省电模式，模式不一样，则系统功耗程度也不一样。
- ❖ Enable ACPI Auto Configuration: 启用 ACPI 自动配置


- ❖ Enable Hibernation:启用休眠
- ❖ ACPI Sleep State:待机模式选项
- ❖ S3 Video Repost:S3 唤醒显示设置

### 2.3.9 Super IO Configuration

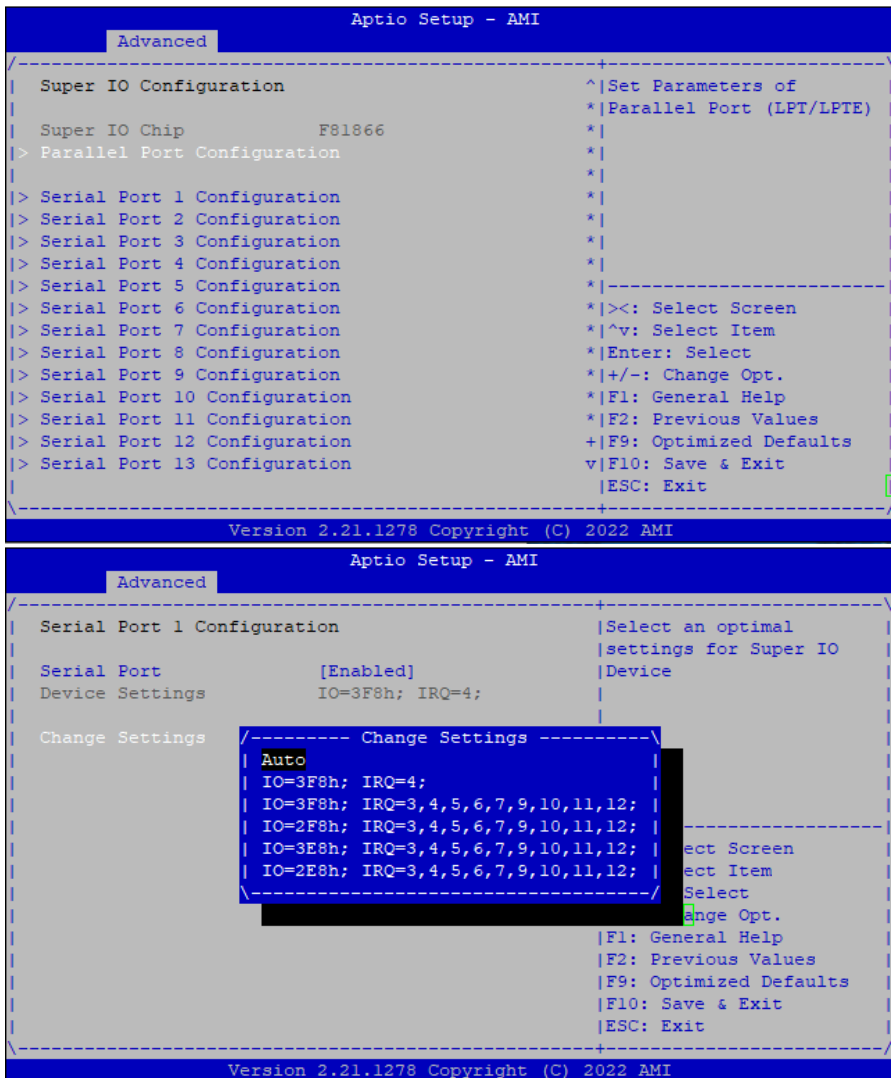


- ❖ Super IO Configuration: 高级输入输出设置
- ❖ Super IO Chip: F81866
- ❖ Parallel Port Configuration: 并行端口配置
- ❖ Serial Port 1 Configuration: 串行端口 1 配置
- ❖ Serial Port 2 Configuration: 串行端口 2 配置
- ❖ Serial Port 3 Configuration: 串行端口 3 配置
- ❖ Serial Port 4 Configuration: 串行端口 4 配置
- ❖ Serial Port 5 Configuration: 串行端口 5 配置
- ❖ Serial Port 6 Configuration: 串行端口 6 配置
- ❖ Serial Port 7 Configuration: 串行端口 7 配置
- ❖ Serial Port 8 Configuration: 串行端口 8 配置
- ❖ Serial Port 9 Configuration: 串行端口 9 配置
- ❖ Serial Port 10 Configuration: 串行端口 10 配置
- ❖ Serial Port11 Configuration: 串行端口 11 配置
- ❖ Serial Port 12 Configuration: 串行端口 12 配置
- ❖ Serial Port13 Configuration: 串行端口 13 配置
- ❖ Serial Port 14 Configuration: 串行端口 14 配置

## 2.3.10 Hardware Monitor

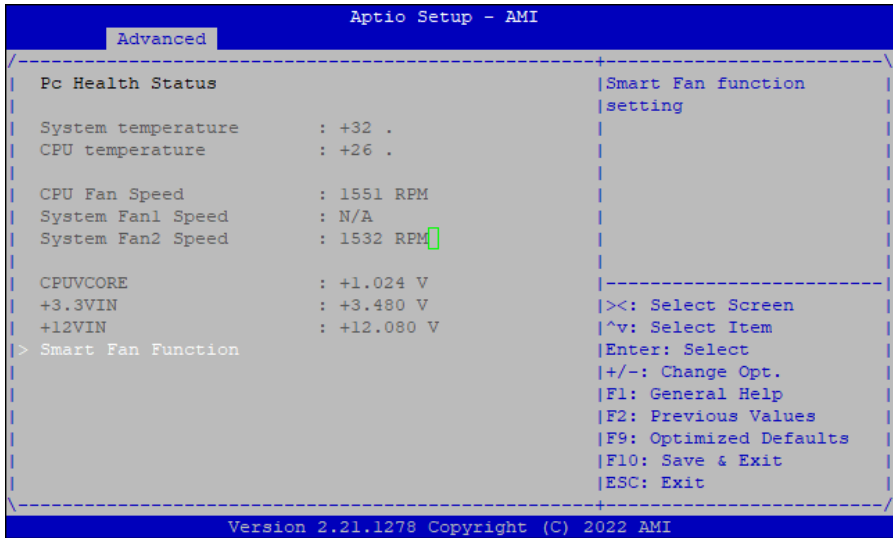


- ❖ H/W Monitor: 硬件安全侦测，BIOS 将显示当前的系统温度以及其他相关的电压值。以上参数都有一定的范围，系统不可以超过这些范围运行。
- ❖ Pc Health status: 电脑健康状态
- ❖ System temperature: 系统温度显示
- ❖ CPU temperature: CPU 温度显示
- ❖ CPU Fan Speed : CPU 风扇转速
- ❖ System Fan1 Speed: 系统风扇转速 1
- ❖ System Fan2 Speed: 系统风扇转速 2
- ❖ CPU VCORTE: 当前 CPU 核心电压
- ❖ +3.3VIN:当前: 当前 3.480V
- ❖ +12VIN: 当前 12.080V
- ❖ Smart Fan Function: 风扇转速控制选项

### 2.3.11 S5 RTC Wake Settings

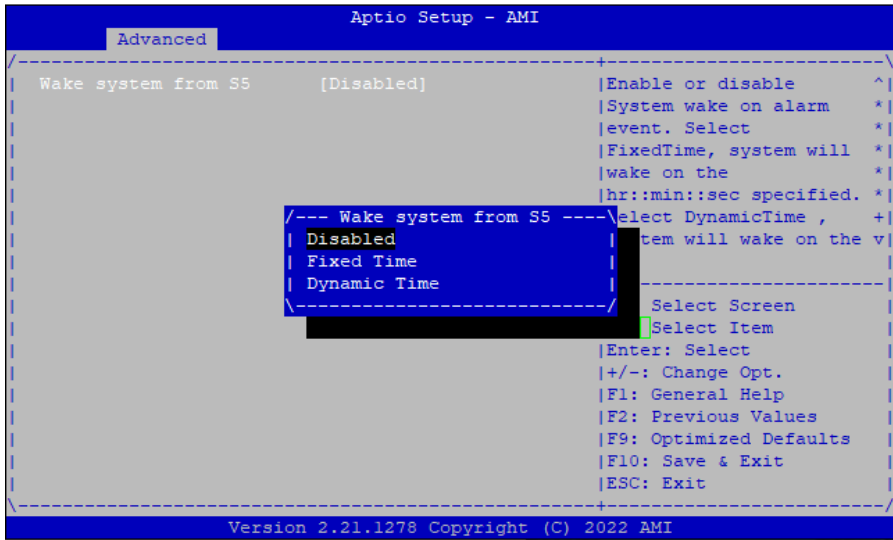

- ❖ Wake system from S5: 此项用于设定是否定时开机，默认值是[Disabled]；设置[Fixed Time]，则在指定时间开机；设置 [Dynamic Time]，则在当前时间指定时长后开机。

### 2.3.12 Serial Port Console Redirection

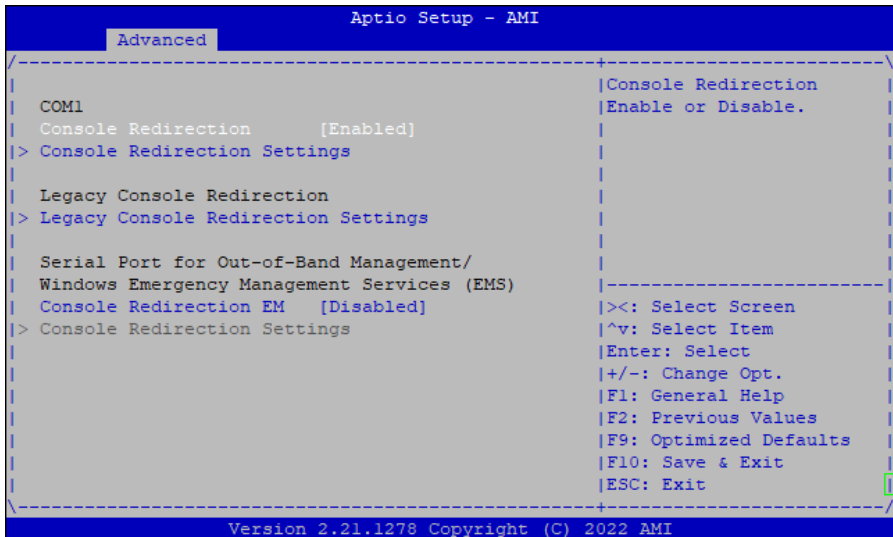


- ❖ Console Redirection: 用于设置是否启用串口重定向输出功能，设置值有[Disabled]和

[Enabled], 默认[Disabled]。控制台重定向, 主板支持串口 1 控制台重定向, 默认 Disable。

开启重定向功能一般只需要打开 COM1 重定向, 不需要打开 EMS 重定向。


- ❖ Console Redirection: 控制台开关选项
- ❖ Terminal Type: 终端类型有 VT100/VT100+/ VT-UTF8/ANSI。若终端控制台字符乱码需要调整此选项, 默认 VT100+。
- ❖ Bits per Second: 波特率设置, 默认 115200

### 2.3.13 Console Redirection Settings

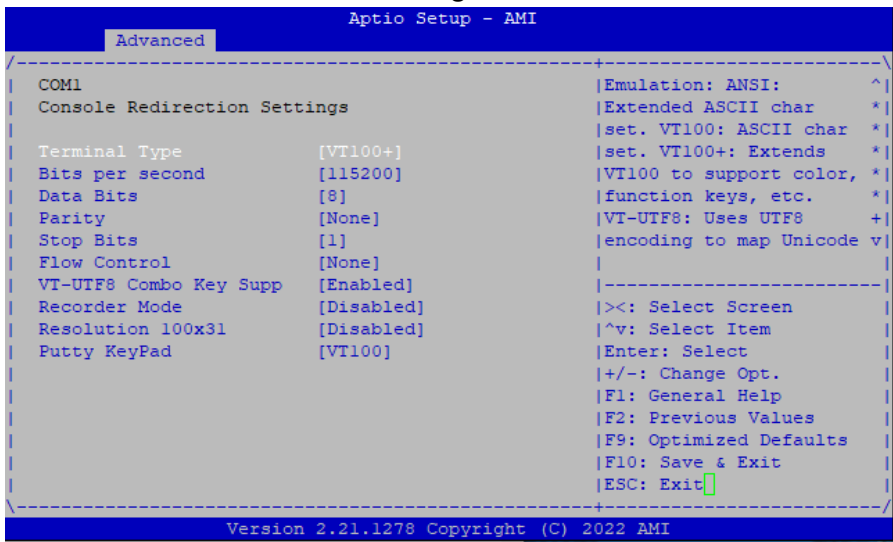


- ❖ Console Redirection Settings: 控制台重定向设置

## 2.3.14 USB Configuration

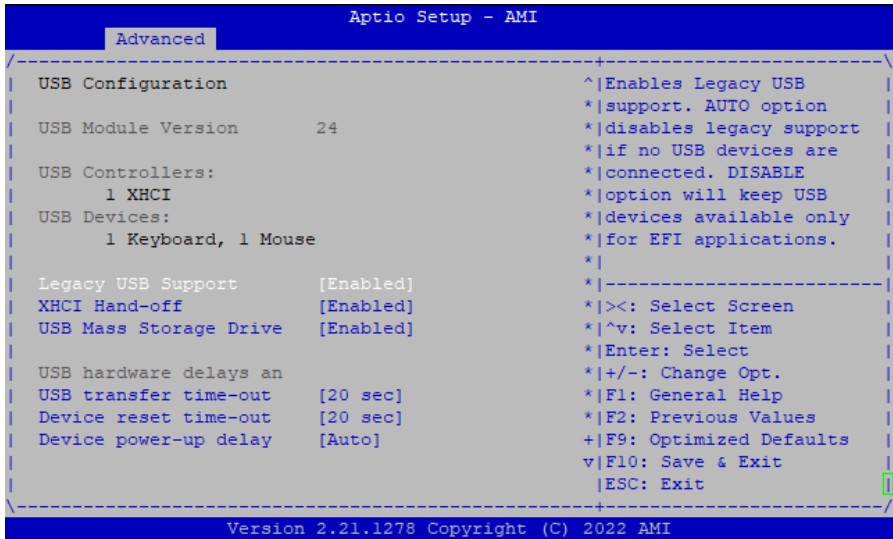


- ❖ USB Devices:显示当前所侦测到的 USB 设备和芯片的 USB 控制器
- ❖ Legacy USB Support:该项用于设置是否支持 USB 设备启动,即是否加载 DOS 系统下 USB 设备的相关驱动,如 U 盘、USB 键盘等,就要将此项设为[Enabled]或[Auto]。反之则选[Disabled]。
- ❖ XHCI Hand-off: 是否强制启用 USB XHCI 传输协议,最大传输速率可达 5Gpbs。设置值有[Disabled]和[Enabled],默认[Disabled]。
- ❖ USB Mass Storage Driver Support: USB 大容量存储设备支持开关,设置值有[Disabled]和[Enabled],默认[Enabled]。
- ❖ USB Transfer time-out: 次项可设置控制、批量、中断传输的超时时间,默认是 20 秒。
- ❖ Device reset time-out: 此项可设置大容量 USB 盘启动命令超时时间,默认是 20 秒。
- ❖ Device Power-up Delay: 此项可设置 USB 设备向主控制器报到的最大延迟时间。设置值有[Auto]和[Manual],默认[Auto]。

### 2.3.15 Network Stack Configuration

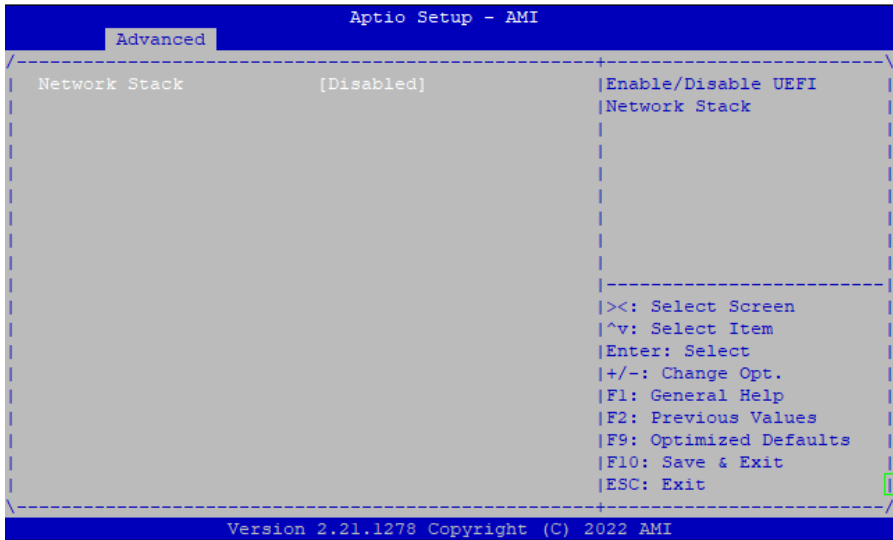

- ❖ Network Stack Configuration: 网络堆栈配置选项（UEFI PXE 启动选项）


### 2.3.16 CSM Configuration

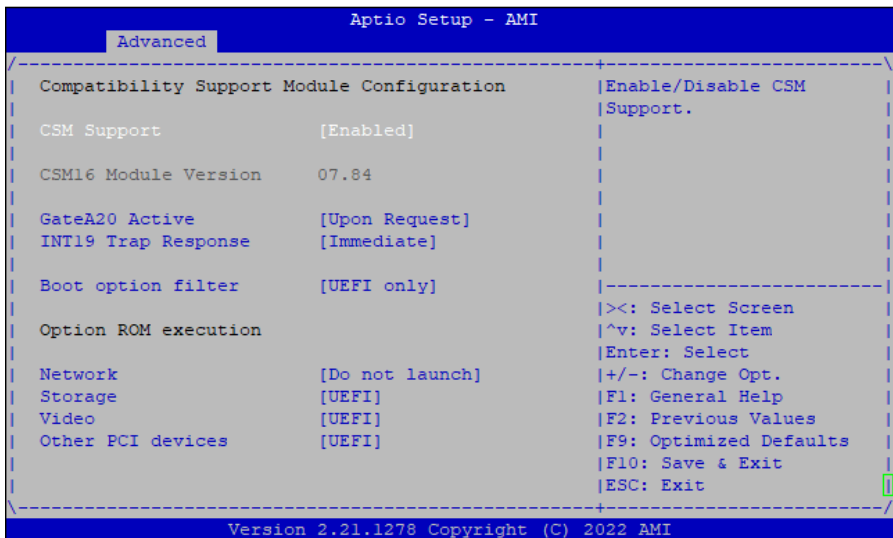




- ❖ CSM Support: CSM 全名 Compatibility Support Module 即兼容性支持模块, 是 UEFI 的一个特殊模块, 对于不支持 UEFI 的系统提供兼容性支持。
- ❖ GateA20 Active: 此项表示激活 A20。
- ❖ Option ROM Messages: 此项表示可选 ROM 信息。
- ❖ INT19 Trap Response: OpROM 触发 Int19 触发时机, [Immediate] 立即触发, [Postponed]启动引导时触发。
- ❖ Boot option fildter: 此项设置 Efi OpROM 和 Legacy OpROM 的优先级。
- ❖ Network: 支持哪一类型的网络启动 OpROM, 如 Efi OpROM 或者 Legacy OpROM, 或者两者都支持。
- ❖ Storage: 支持哪一类型的存储 OpROM, 如 Efi OpROM 或者 Legacy OpROM, 或者两者都支持。
- ❖ Video: 支持哪一类型的显示 OpROM, 如 Efi OpROM 或者 Legacy OpROM, 或者两者都支持。
- ❖ Other PCI devices: 此项表示其他 PCI 设备 OpROM 执行策略。

### 2.3.17 NVMe Configuration

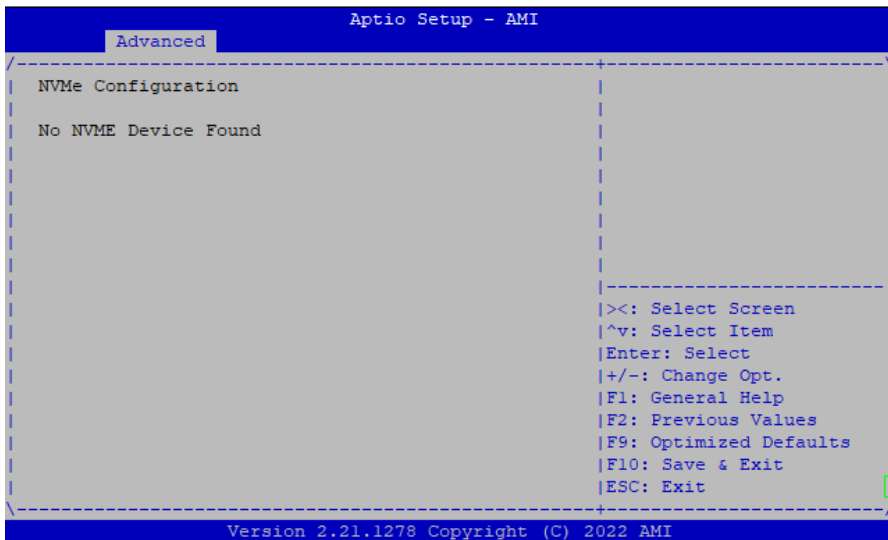


- ❖ NVMe Configuration: M.2 硬盘显示信息

### 2.3.18 Tls Auth Configuration

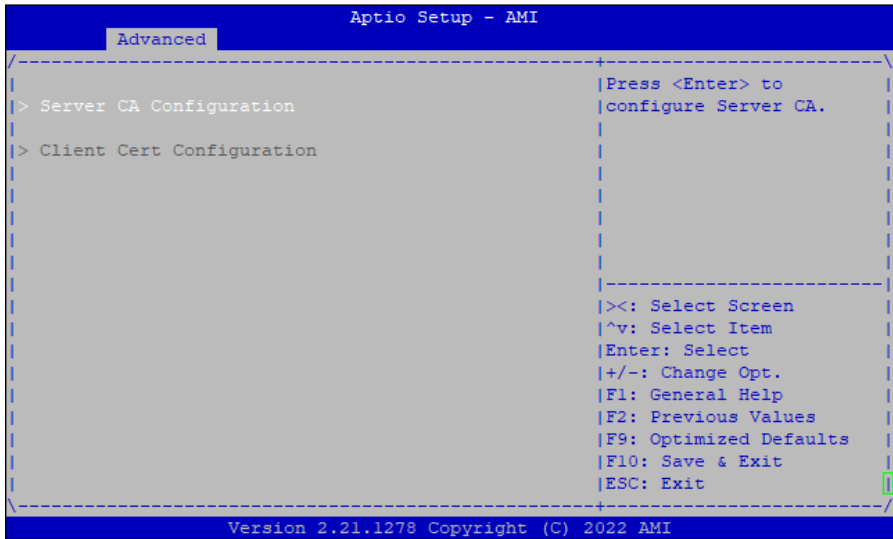


- ❖ Tls Auth Configuration: TLS 认证配置选项

### 2.3.19 Intel ® Rapid Storage Technology

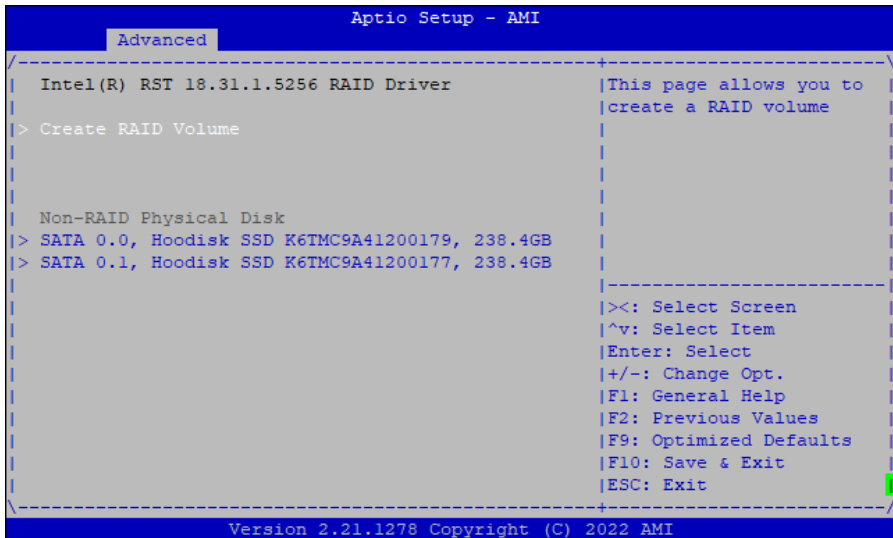


- ❖ Intel ® Rapid Storage Technology: RAID 磁盘阵列配置选项

## 2.4 Chipset 菜单

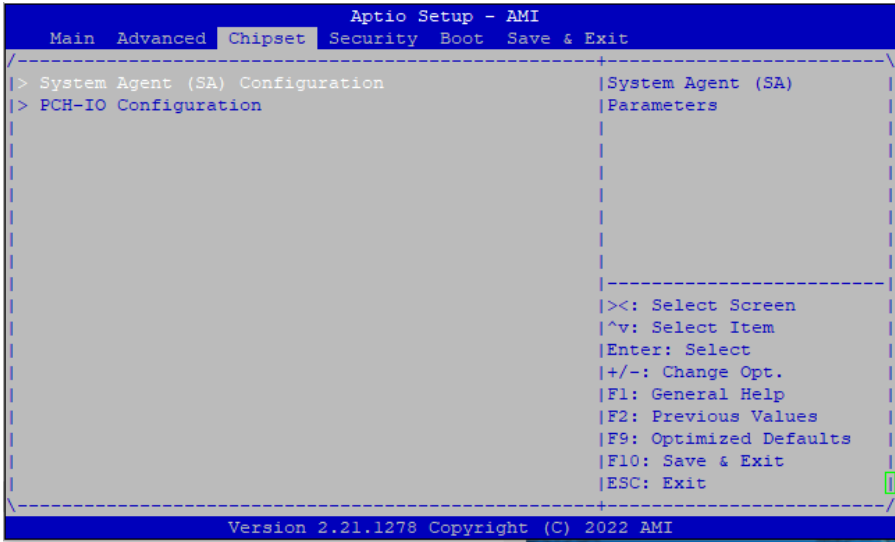

- ❖ System Agent (SA) Configuration: 系统代理 (SA) 配置, 包括内存、显卡、显示接口配置
- ❖ PCH-IO Configuration: PCH-IO 配置, 包括 PCIe、SATA、USB、网络唤醒开关等配置


### 2.4.1 System Agent (SA) Configuration

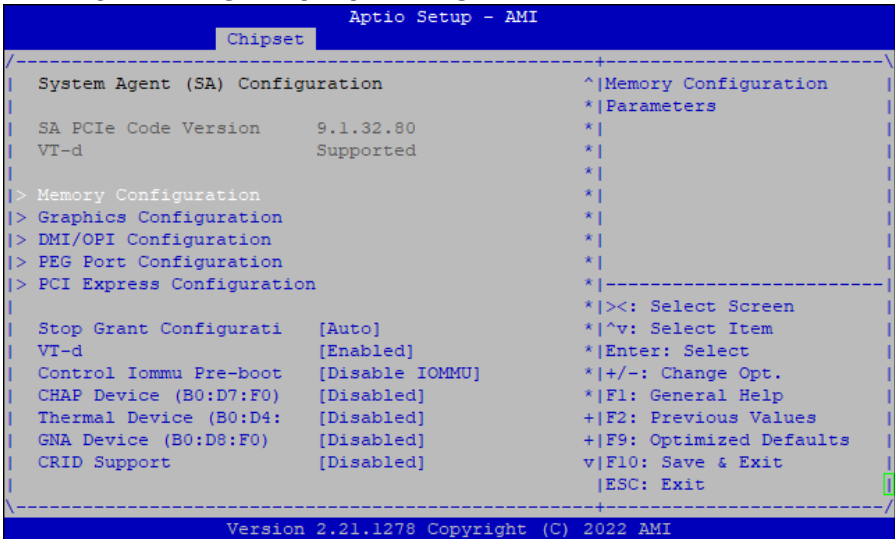


- ❖ Memory Configuration: 内存配置

- ❖ Graphics Configuration: 图形配置
- ❖ DMI/OPI Configuration: DMI/OPI 配置选项
- ❖ PEG Port Configuration: PEG 端口配置
- ❖ PCI Express Configuration: PCIE 端口配置选项
- ❖ Stop Grant Configuration: 停止授权选项
- ❖ VT-d: 因特尔虚拟化技术选项

### 2.4.1.1 Memory Configuration

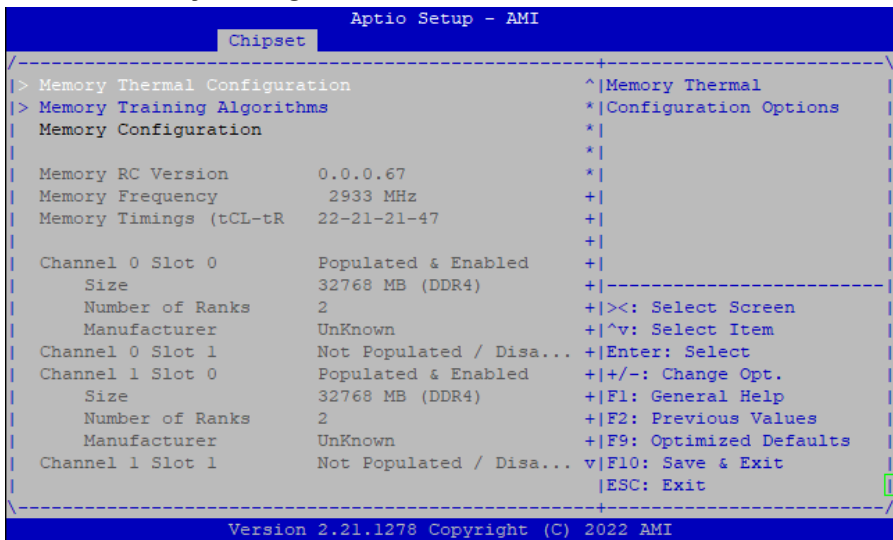


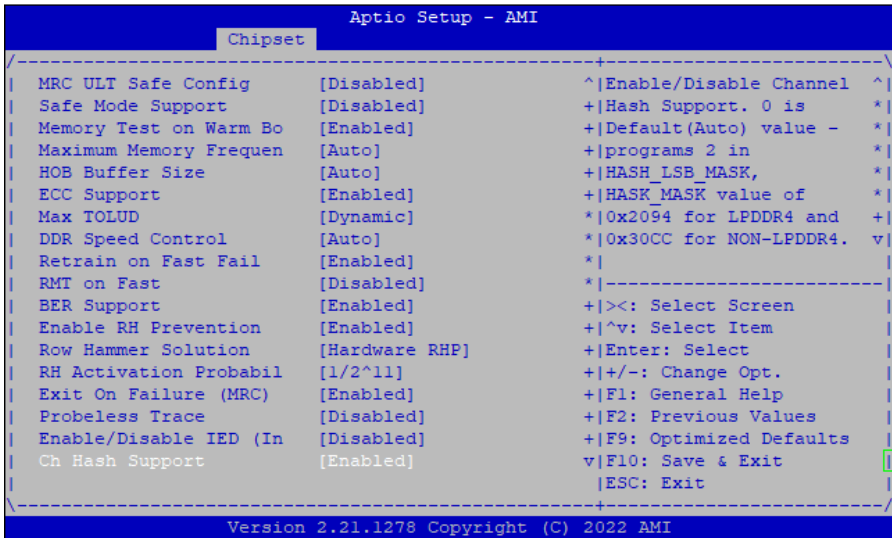

❖ Memory Configuration: 内存信息配置选项

## 2.4.1.2 Graphics Configuration




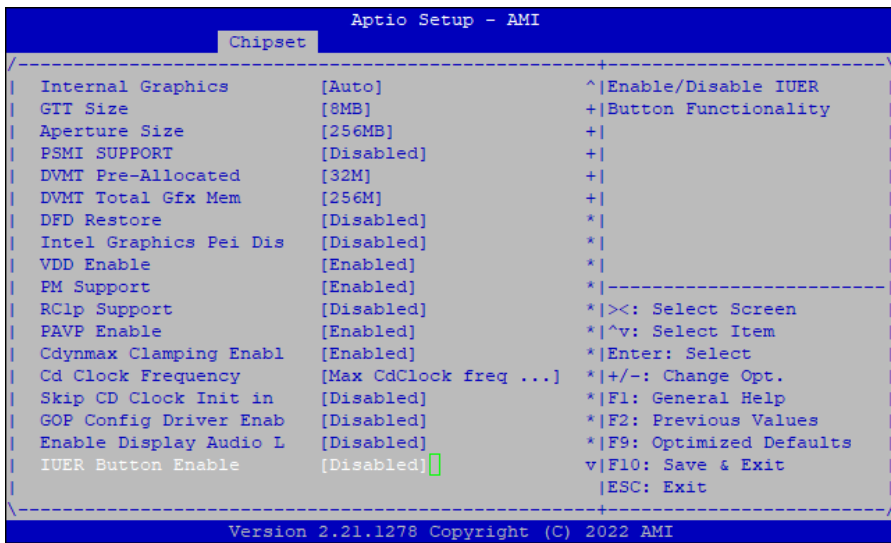

❖ Primary Display: 核显独显设置选项

❖ Internal Graphics: 内部图形选项

### 2.4.1.3DMI/OPI Configuration

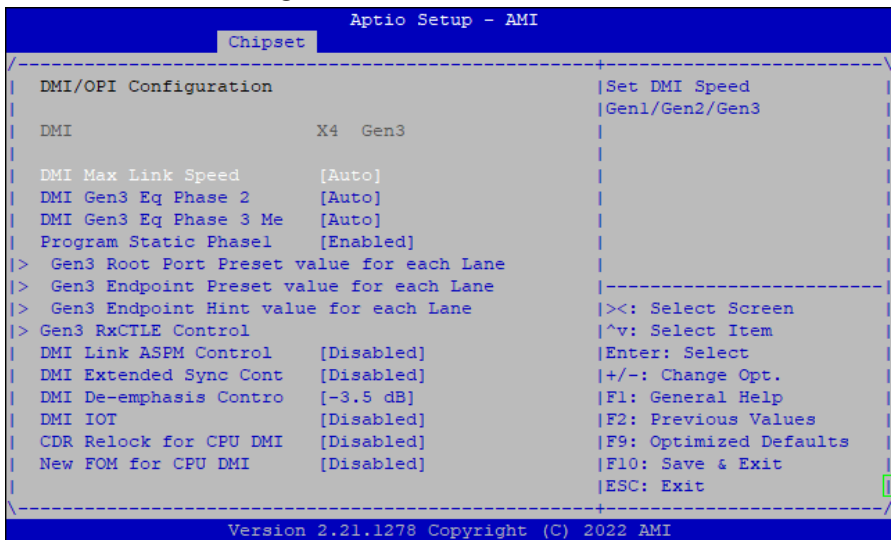


❖ DMI/OPI Configuration: DMI/OPI 配置选项

## 2.4.1.4 PEG Port Configuration

| Chipset                                     |             |                                        |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Aptio Setup - AMI                           |             |                                        |
| PEG Port Configuration                      |             | ^ Enable or Disable the<br>* Root Port |
| PEG 0:1:0                                   | Not Present | *                                      |
| Enable Root Port                            | [Auto]      | *                                      |
| Max Link Speed                              | [Auto]      | *                                      |
| PEG0 Slot Power Limi                        | 75          | *                                      |
| PEG0 Slot Power Limi                        | [1.0x]      | *                                      |
| PEG0 Physical Slot N                        | 1           | +                                      |
| PEG 0:1:1                                   | Not Present | +                                      |
| Enable Root Port                            | [Auto]      | + -----                                |
| Max Link Speed                              | [Auto]      | + ><: Select Screen                    |
| PEG1 Slot Power Limi                        | 75          | + ^v: Select Item                      |
| PEG1 Slot Power Limi                        | [1.0x]      | + Enter: Select                        |
| PEG1 Physical Slot N                        | 2           | + +/-: Change Opt.                     |
| PEG 0:1:2                                   | Not Present | + F1: General Help                     |
| Enable Root Port                            | [Auto]      | + F2: Previous Values                  |
| Max Link Speed                              | [Auto]      | + F9: Optimized Defaults               |
| PEG2 Slot Power Limi                        | 75          | v F10: Save & Exit                     |
|                                             |             | ESC: Exit                              |
| Version 2.21.1278 Copyright (C) 2022 AMI    |             |                                        |
| Aptio Setup - AMI                           |             |                                        |
| Chipset                                     |             |                                        |
| PEG 0:6:0                                   |             | Not Present                            |
| Enable Root Port                            | [Auto]      | + Enable/Disable                       |
| Max Link Speed                              | [Auto]      | + GPIO-based resets to                 |
| PEG3 Slot Power Limi                        | 75          | + PEG endpoint(s) during               |
| PEG3 Slot Power Limi                        | [1.0x]      | + margin search, if needed             |
| PEG3 Physical Slot N                        | 3           | +                                      |
|                                             |             | +                                      |
| > PEG Port Feature Configuration            |             | +                                      |
| Program PCIe ASPM afte                      | [Disabled]  | *                                      |
| Program Static Phasel                       | [Enabled]   | * -----                                |
| > Gen3 Root Port Preset value for each Lane |             | * ><: Select Screen                    |
| > Gen3 Endpoint Preset value for each Lane  |             | * ^v: Select Item                      |
| > Gen3 Endpoint Hint value for each Lane    |             | * Enter: Select                        |
| > Gen3 RxCTLE Control                       |             | + +/-: Change Opt.                     |
| Gen3 Adaptive Software                      |             | + F1: General Help                     |
| Always Attempt SW EQ                        | [Disabled]  | + F2: Previous Values                  |
| Number of Presets to                        | [Auto]      | + F9: Optimized Defaults               |
| Allow PERST# GPIO Us                        | [Enabled]   | v F10: Save & Exit                     |
|                                             |             | ESC: Exit                              |
| Version 2.21.1278 Copyright (C) 2022 AMI    |             |                                        |


- ❖ PEG Port Configuration: PEG 端口配置

## 2.4.2 PCI Express Configuration

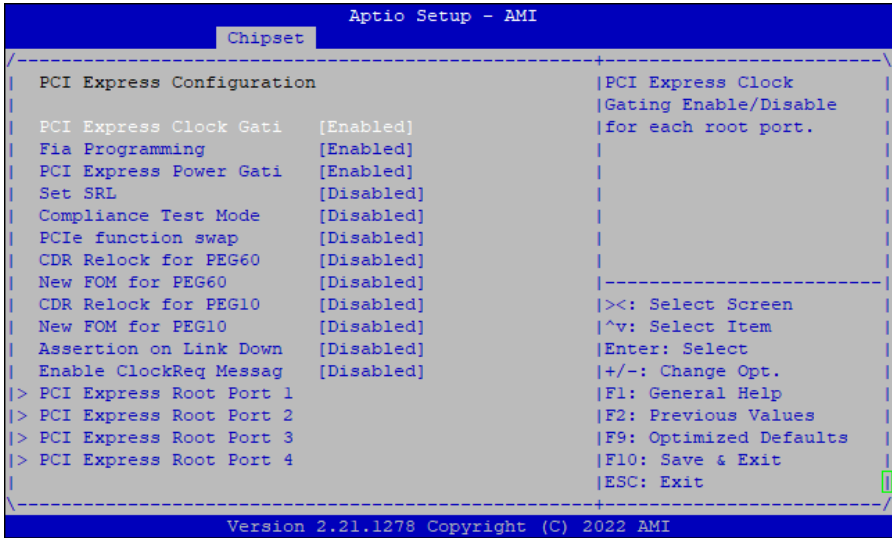

- ❖ PCI Express Configuration: PCIE 端口配置

### 2.4.3 PCH-IO Configuration

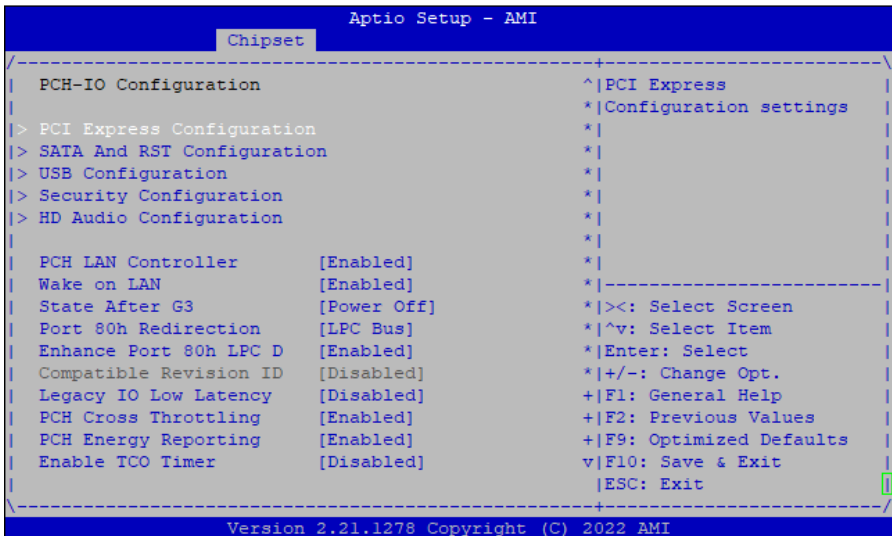



- ❖ PCI Express Configuration: PCIE 端口配置选项
- ❖ SATA And RST Configuration: 硬盘接口配置选项



- ❖ USB Configuration: USB 端口配置选项
- ❖ Security Configuration: 安全配置选项
- ❖ HD Audio Configuration: 音频配置选项
- ❖ PCH LAN Controller: LAN1 网卡开启关闭选项
- ❖ Wake on LAN: 网络唤醒选项、默认 Enabled
- ❖ State After G3: 此项为设置来电启选项
  - a) Power On (当电流恢复时, 计算机处在开机状态)
  - b) Power Off (当电流恢复时, 计算机处在关机状态)

### 2.4.3.1 PCI Express Configuration

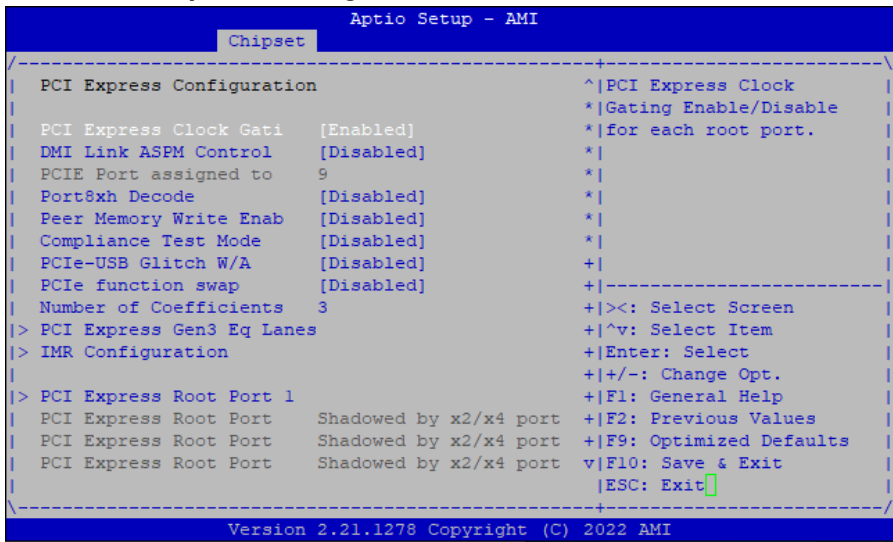




| Aptio Setup - AMI                        |                          |                         |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Chipset                                  |                          |                         |                          |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | ^ PCI Express Root Port  |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | + Settings.              |
|                                          | PCI Express Root Port    | Reserved for ethernet   | +                        |
| >                                        | PCI Express Root Port 10 |                         | +                        |
|                                          | PCI Express Root Port    | Lane configured as U... | +                        |
|                                          | PCI Express Root Port    | Lane configured as U... | +                        |
| >                                        | PCI Express Root Port 13 |                         | +                        |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | +                        |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | +                        |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | + -----                  |
| >                                        | PCI Express Root Port 17 |                         | * ><: Select Screen      |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | * ^v: Select Item        |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | * Enter: Select          |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | * +/-: Change Opt.       |
| >                                        | PCI Express Root Port 21 |                         | * F1: General Help       |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | * F2: Previous Values    |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | * F9: Optimized Defaults |
|                                          | PCI Express Root Port    | Shadowed by x2/x4 port  | v F10: Save & Exit       |
|                                          |                          |                         | ESC: Exit                |
| -----                                    |                          |                         |                          |
| Version 2.21.1278 Copyright (C) 2022 AMI |                          |                         |                          |


- <http://www.gkj-eip.com>

### 2.4.3.2 SATA And RST Configuration

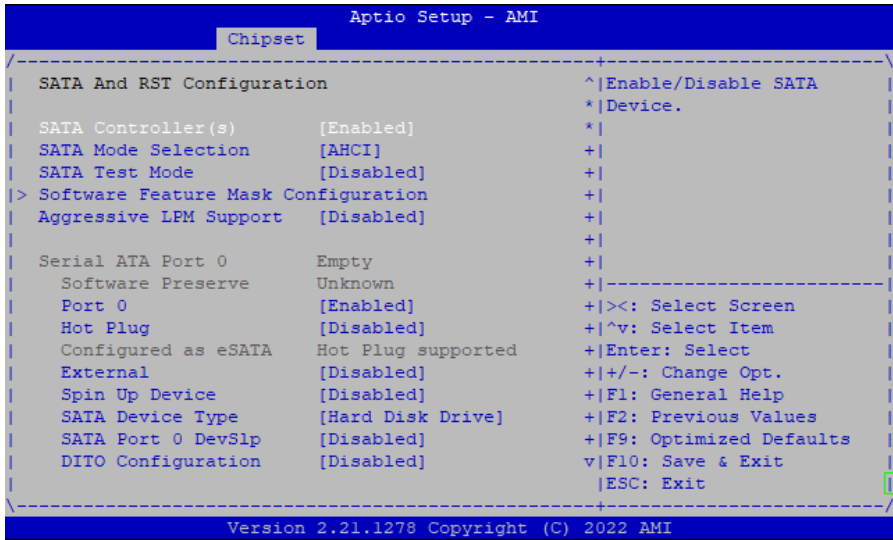


- ❖ SATA And RST Configuration: SATA 和 RST 配置
- ❖ SATA Controller(s): 此项用以设置启用或禁用 SATA 控制器，设有[Enabled] [Disabled]
- ❖ SATA Mode Selection: 此项用以设置 SATA 工作模式，设有[AHCI] [Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration]RST 为 RAID 模式
- ❖ SATA Test Mode: SATA 测试模式
- ❖ Software Feature Mask Configuration: 软件功能掩码配置。RAID 模式下需在此选项 Use RST Legacy OROM 下打开才可使用 RAID 功能。设有[Disabled] [Enabled]默认关闭
- ❖ Aggressive LPM Support: 积极控制化数据模块库
- ❖ SATA Controller Speed: SATA 控制接口速度选项

### 2.4.3.3 USB Configuration

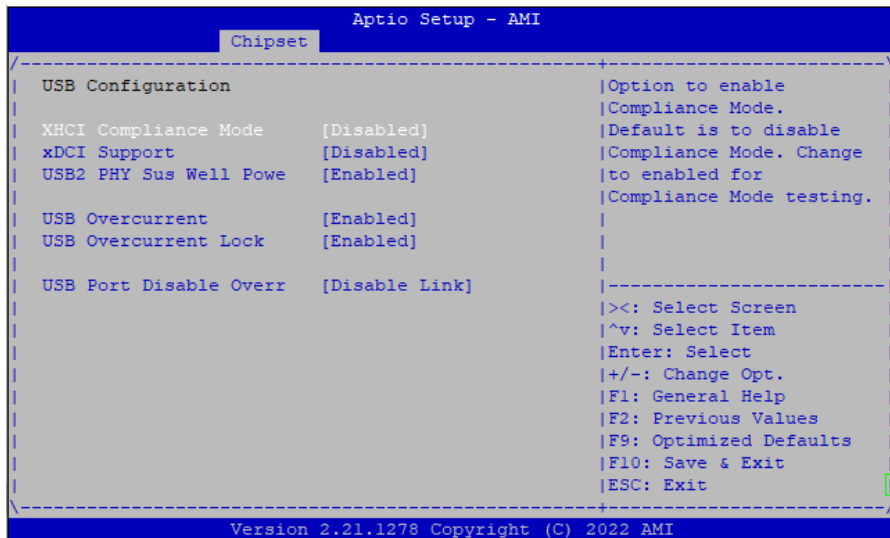


- ❖ USB Configuration: USB 配置
- ❖ XHCI Compliance Mode: XHCI 合规模式、默认 Disabled
- ❖ xDCI Support: 支持 xDCI、默认 Disabled
- ❖ USB2 PHY Sus Well Power Gating: 默认 Enabled
- ❖ USB Overcurrent: 默认 Disabled
- ❖ USB Overcurrent Lock: 默认 Disabled
- ❖ USB Port Disable Override: USB 端口禁用覆盖。此项打开后可选择要禁用的 USB 端口

### 2.4.3.4 Security Configuration

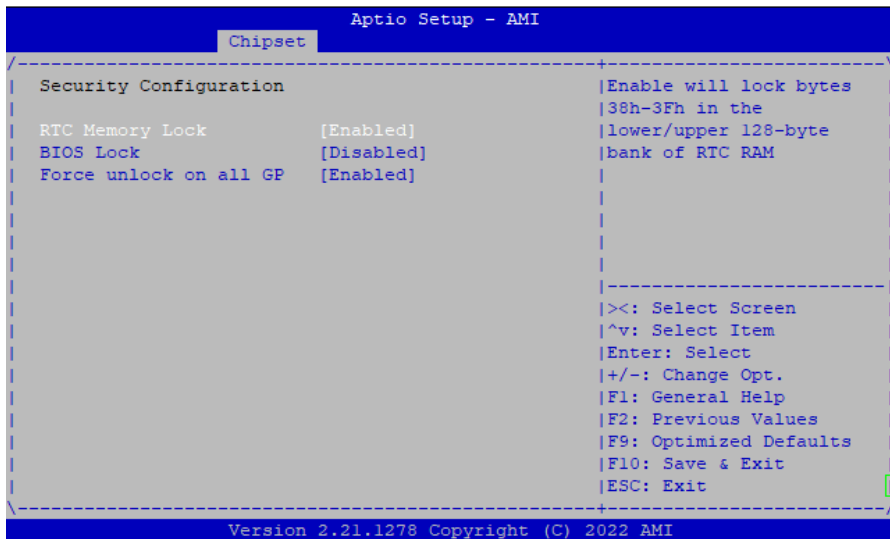


- ❖ RTC Memory Lock: 内存锁定选项、默认 Enabled
- ❖ BIOS Lock: BIOS 锁定选项，默认 Disabled
- ❖ Force unlock on all GPIO pads: GPIO 状态选项，默认 Disabled

### 2.4.3.5 HD Audio Configuration

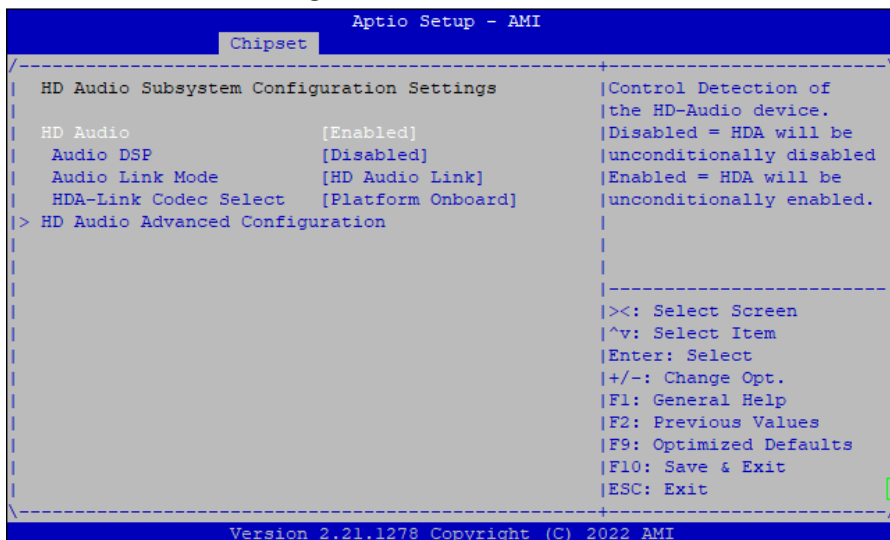


- ❖ HD Audio Configuration: 音频控制选项

## 2.5 Security 菜单

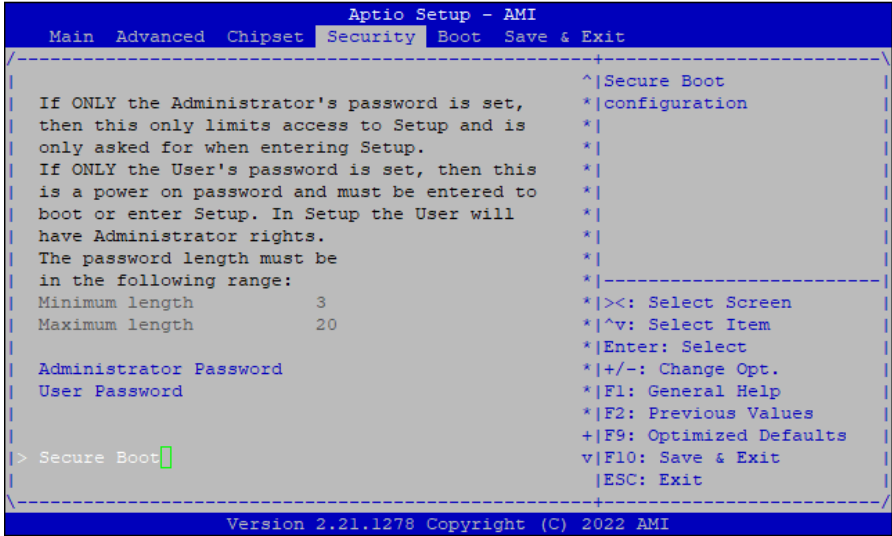


- ❖ Administrator Password: 该提示行用来设置超级用户密码。
- ❖ User Password: 该提示行用来设置普通用户密码。
- ❖ Secure Boot: 安全启动选项。

## 2.6 Boot 菜单

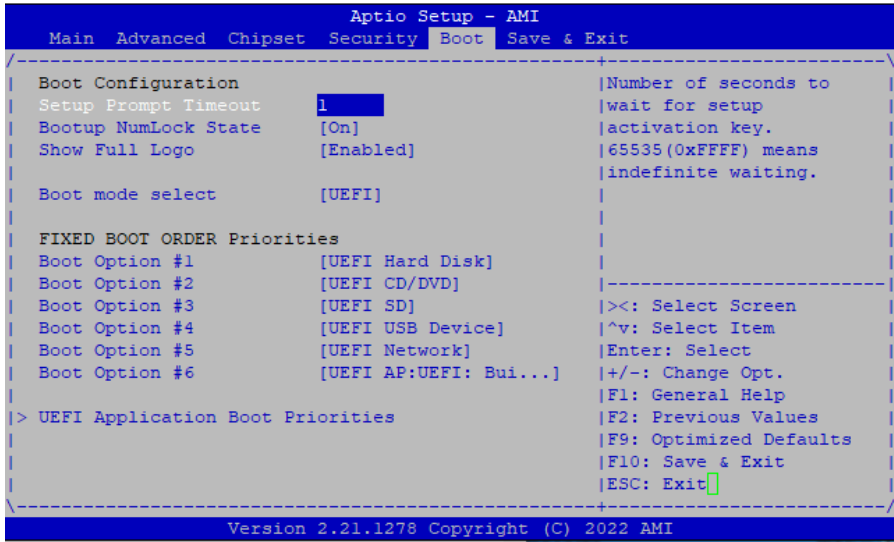

- ❖ Setup Prompt Timeout: 按 Setup 快捷键的等待时间。如果在设置时间内没有按 Setup 快捷键就继续启动。
- ❖ Bootup NumLock State: 此功能允许你在系统上电后激活小键盘的数字锁功能。默认值为 On 即系统启动时处于数字锁开。设为 Off，启动时小键盘处于光标控制状态。
- ❖ Show Full Logo: 此项目让您在开机画面上显示供货商标志，设置值有[Disabled]和[Enabled]，默认[Enabled]。
- ❖ Boot Option#1: 系统将按照设定好的顺序来检测设备，直到找到一个能启动的设备，然后从这个设备启动。启动选项中#1 是最优先的启动设备。

## 2.7 Save & Exit 菜单

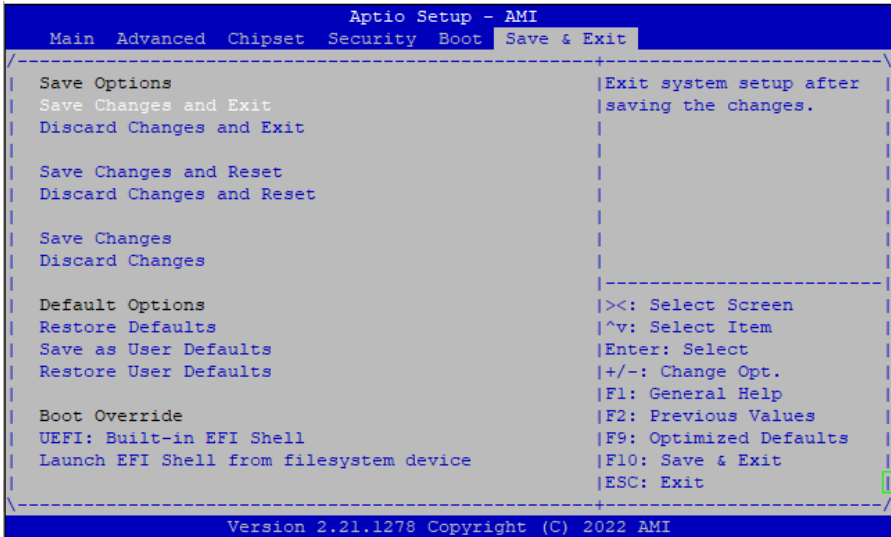


- ❖ Save Changes and Exit: 保存更改并退出
- ❖ Discard Changes and Exit: 放弃更改并退出
- ❖ Save Changes and Reset: 保存更改并重启
- ❖ Discard Changes and Reset: 放弃更改并重启
- ❖ Save Changes: 保存更改
- ❖ Discard Changes: 放弃更改
- ❖ Default Options: 默认选项
- ❖ Restore Defaults: 恢复默认值
- ❖ Save as User Defaults: 另存为用户默认值
- ❖ Restore User Defaults: 恢复用户默认值






## 2.8 RAID 设置

### 2.8.1 BIOS 下设置 RAID 模式

- 1、 开机按 DEL 键进入 BIOS
- 2、 Chipset -->>>PCH-IO Configuration -->>>SATA And RST Configuration-->>>SATA Mode Selection 选项(默认 AHCI)设置为 Intel RST With Intel Optane System Acceleration
- 3、 设置好按 F10 保存或在 Save & Exit 保存
- 4、 设置好 RAID 模式后重新开机进入 BIOS、此时会在 Advanced 选项下面出来 Intel ® Rapid Storage Technology 选项
- 5、 进入 Intel ® Rapid Storage Technology 选项，进入 Create RAID Volum 选项进行组 RAID 模式设置
- 6、 删除 RAID 同样的设置、Advanced 进入 Intel ® Rapid Storage Technology 进行删除
- 7、 以下是图文介绍、可按实际情况进行操作

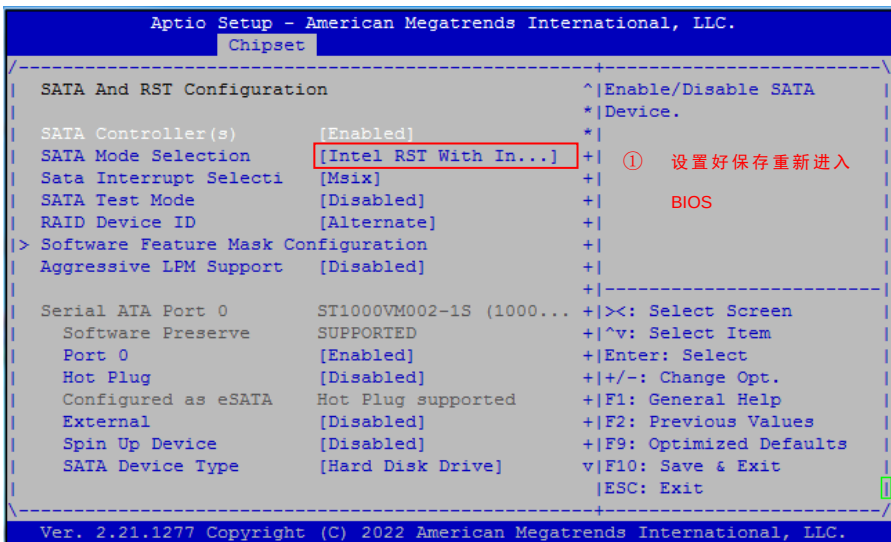


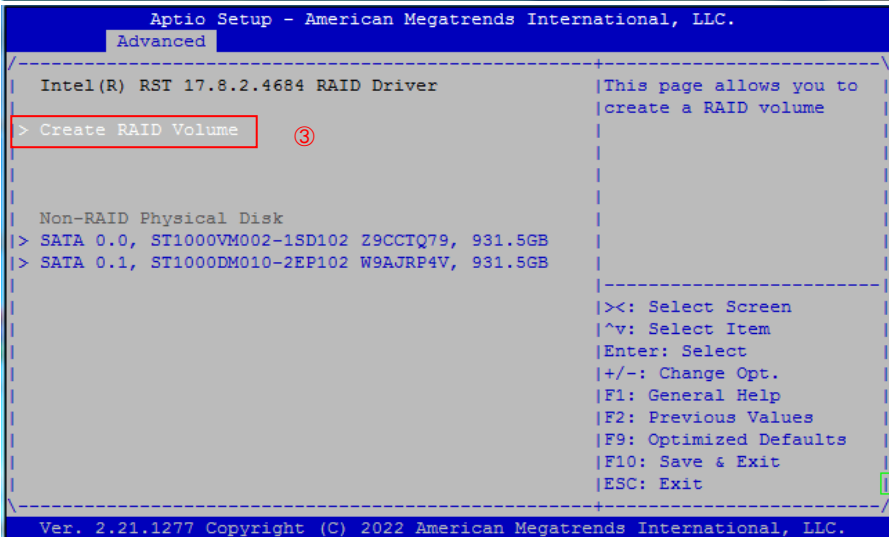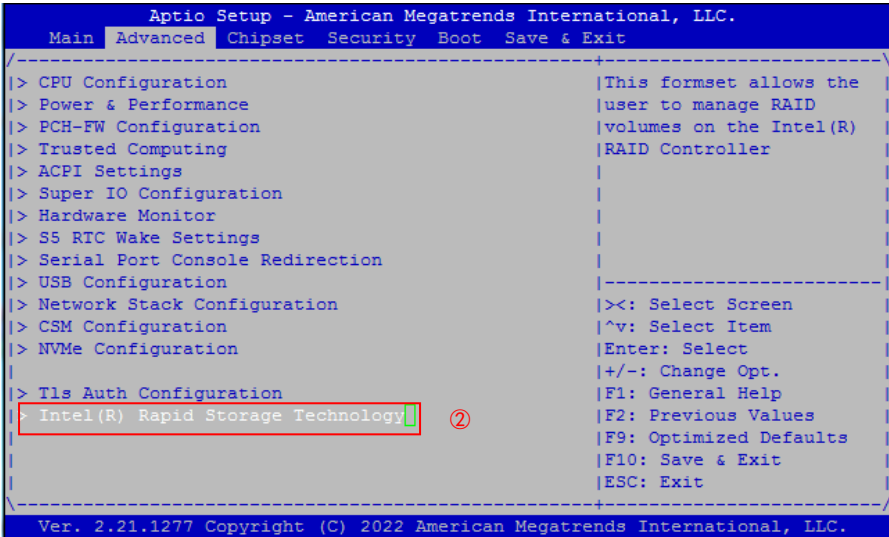

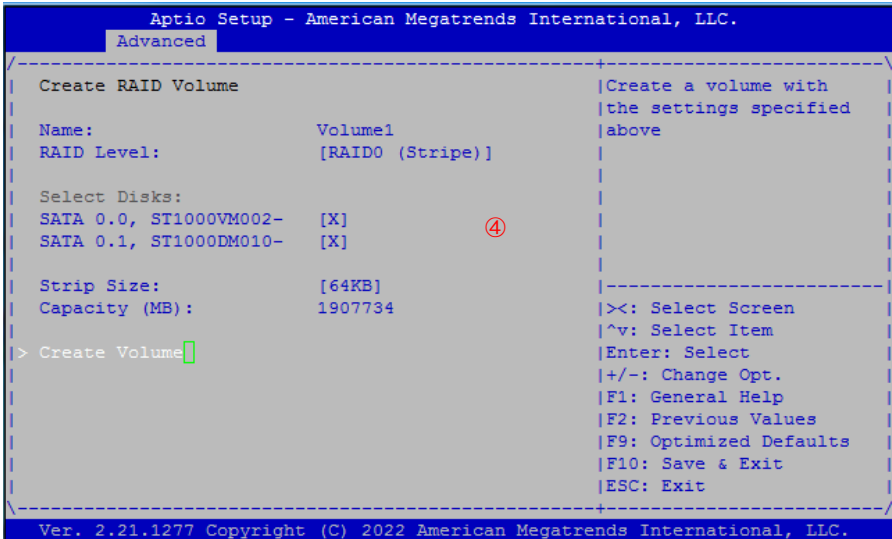



- ❖ Name: 名称可自行更改或默认 Volumel
- ❖ RAID Level: 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 可自行选择
- ❖ Select Disks: 磁盘选择
 


|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| SATA 0.0, ST1000VM002- | [X] | 按键盘空格键选择硬盘 |
| SATA 0.1, ST1000DM010- | [X] | 按键盘空格键选择硬盘 |
- ❖ Strip Size: [64kb] 自行选择或默认
- ❖ Capacity (MB): 1907734 容量大小自行选择或默认
- ❖ Create Volume: 设置好按 ENTER 键即可完成 RAID 创建，如下图

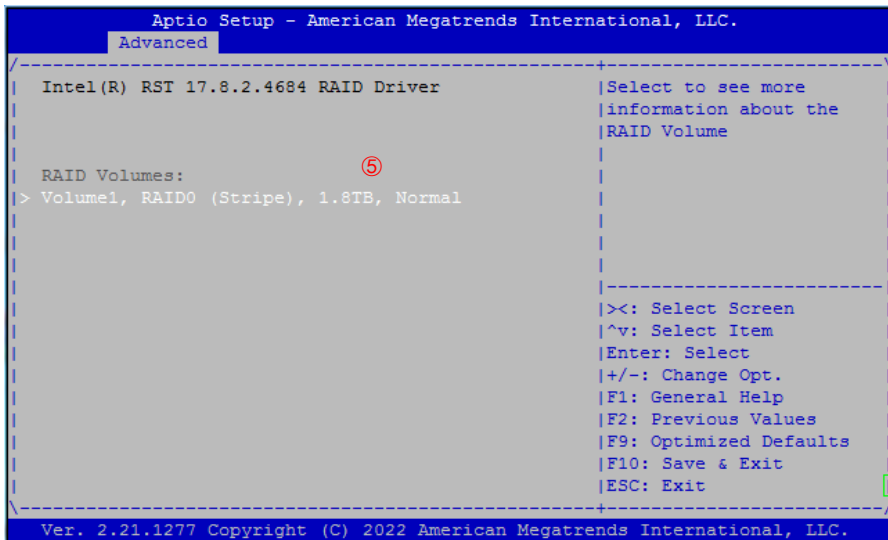

## 2.8.2 删除 RAID 开机进入 Advanced 下 RAID 选项里面进行删除

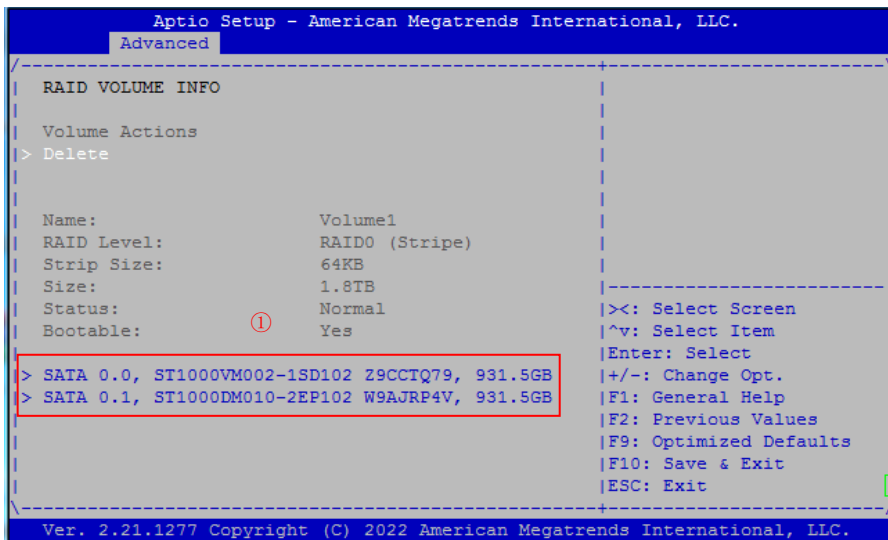

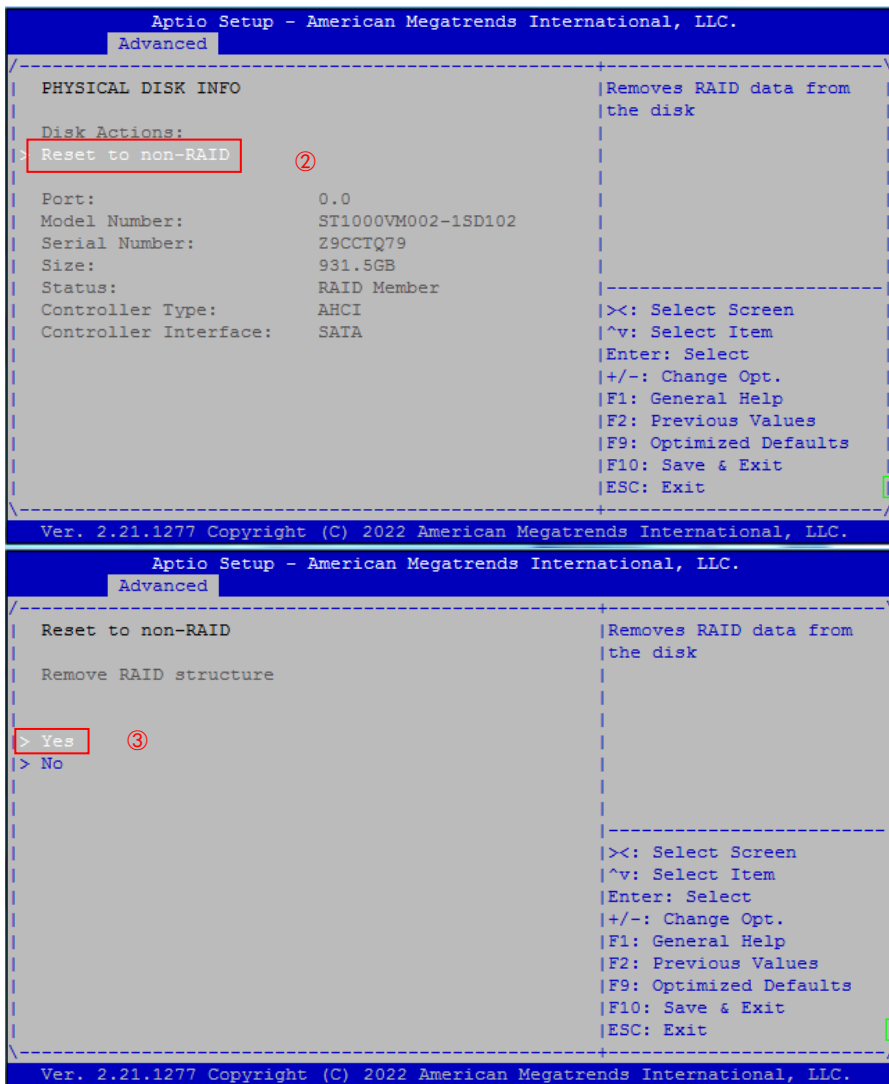

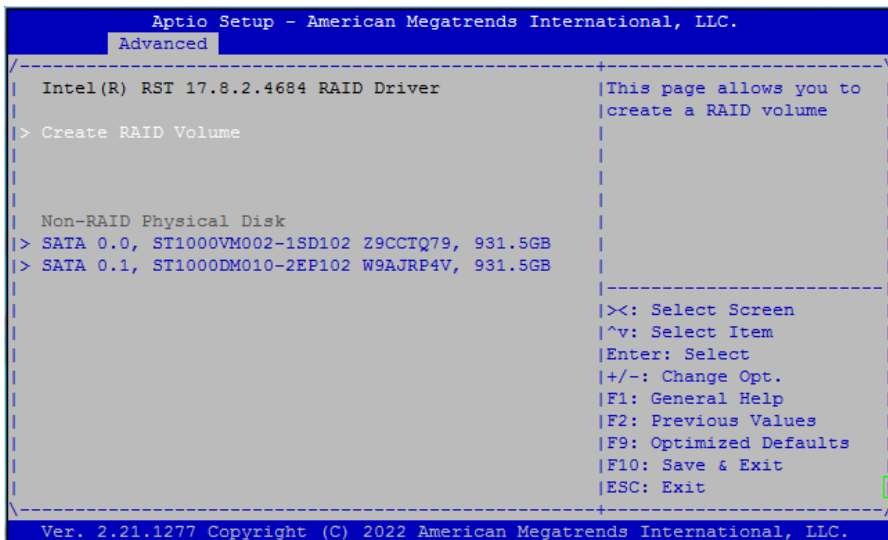



❖ 如图所示、重置后硬盘恢复为非 RAID 状态

## 2.8.2 RAID 模式系统安装

1、RAID 模式下安装系统需要添加驱动后才可正常安装

2、以 PE 系统下安装为例

3、PE 下打开设备管理器、找到 RAID 控制器、右键点击更新驱动程序软件、选择浏览计算机以查找驱动程序软件、点击浏览、找到驱动存放位置、点下一步即可安装、驱动安装完可正常进行硬盘分区系统安装、如下图所示：

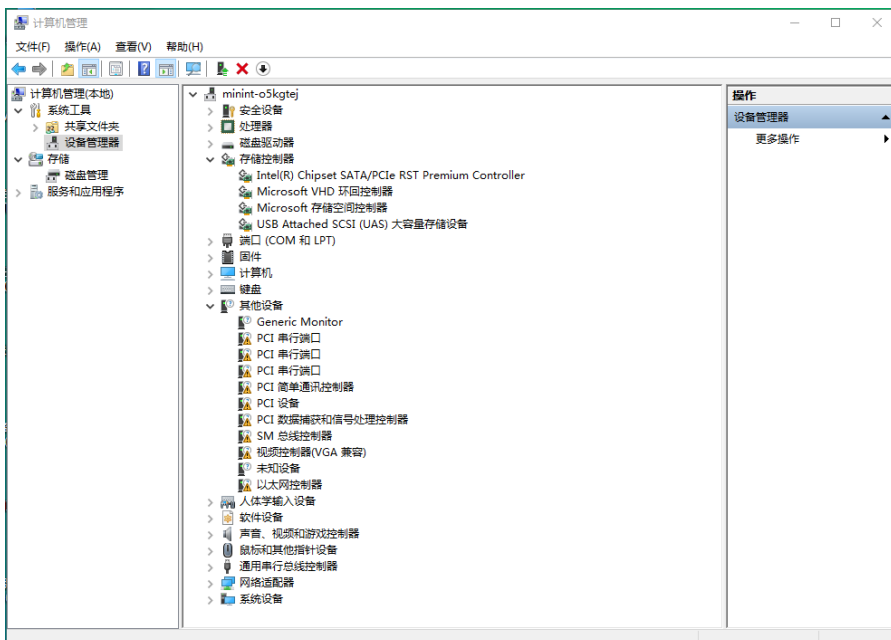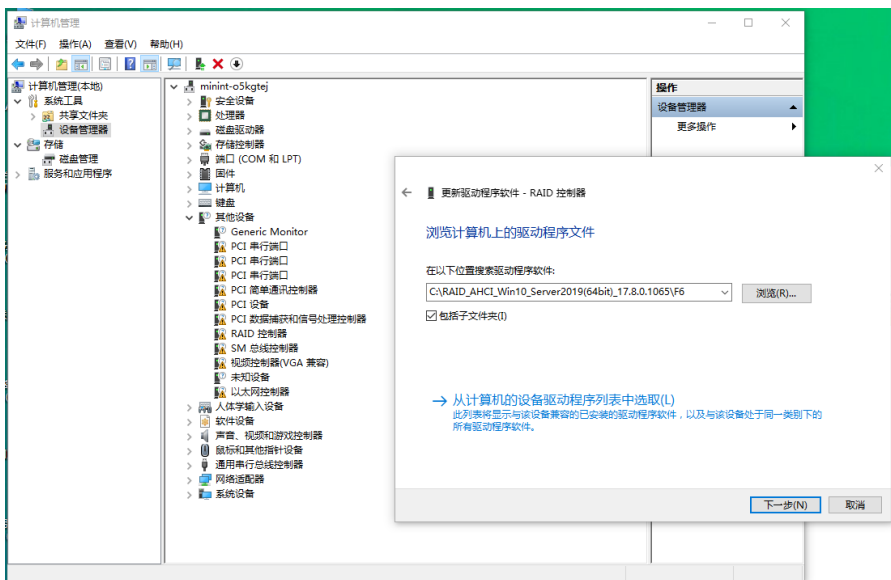

## 附录

### 名词解释

---

**ATX:** 一种取代Baby AT的符合现代的主板布局。它改善了许多元件的布置，并做了一些高效设计，因此在现在被广泛应用。

**BIOS:** 基本输入/输出系统。是在PC中包含所有的输入/输出控制代码界面的软件。它在系统启动时进行硬件检测，开始操作系统的运作，在操作系统和硬件之间提供一个界面。BIOS是存储在一个只读存储器芯片内。

**Chipset:** 芯片组。是为执行一个或多个相关功能而设计的集成芯片。我们指的是由南桥和北桥组成的系统级芯片组，他决定了主板的架构和主要功能。

**CMOS:** 互补金属-氧化物半导体。是一种被广泛应用的半导体类型。它具有高速、低功耗的特点。我们指的CMOS是在主板上的CMOS RAM中预留的一部分空间，用来保存日期、时间、系统信息和系统参数设定信息等。

**COM:** 串口。一种通用的串行通信接口，一般采用标准DB 9公头接口连接方式。

**LAN:** 局域网络接口。一个小区域内相互关联的计算机组成的一个计算机网络，一般是在一个企事业单位或一栋建筑物。局域网一般由服务器、工作站、一些通信链接组成，一个终端可以通过电线访问数据和设备的任何地方，许多用户可以共享昂贵的设备和资源。

**LPT:** 通用并行接口。由DOS保留的一个名称，用来表示采用并行方式传输数据的接口。一般被用来连接打印机。

**PS/2:** 由IBM发展的一种键盘和鼠标连接的接口规范。PS/2是一个仅有6PIN的DIN接口，也可以用以连接其他的设备，比如调制解调器。

**USB:** 通用串行总线。一种适合低速外围设备的硬件接口，一般用来连接键盘、鼠标等。一台PC最多可以连接127个USB设备，提供一个12Mbit/s的传输带宽；USB支持热插拔和多数据流功能，即在系统工作时可以插入USB设备，系统可以自动识别并让插入的设备正常。